

Owiewt kołnierza
PN 10 – PN 25
PN-EN 1092-2

TEHACO®

Nr karty
40.1.2.

Długość zabudowy
zgodnie z kartą wyrobu

ŁĄCZNIK RUROWO-KOŁNIERZOWY RKT

Średnice nominalne
DN50 – DN1200

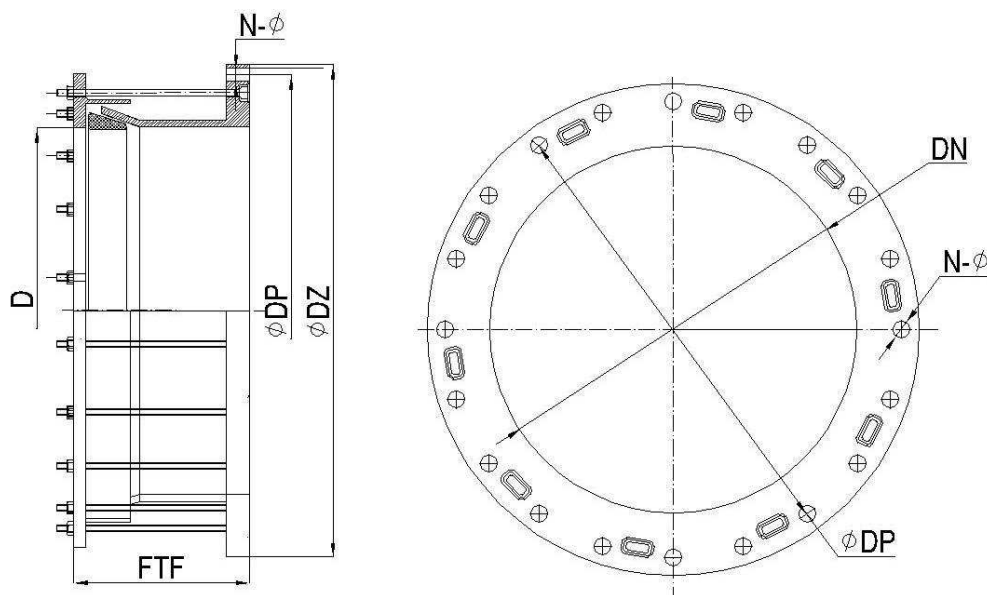


Tabela wymiarowa.

DN	L [mm]	ØD [mm]		ØDP [mm]			ØDZ [mm]			N-Ø			M [kg]
		żł	st	PN10	PN16	PN25	P10	PN16	PN25	PN10	PN16	PN25	
50	180	57 - 66		135	135	125	175	175	165	4-M18	4-M18	4-M16	5
65	180	73 - 82		145	145	145	185	185	185	4-M18	4-M18	8-M16	6
80	180	88 - 102		160	160	160	200	200	200	8-M20	8-M20	8-M16	6
100	190	108 - 128		180	180	190	220	220	235	8-M20	8-M22	8-M20	8
125	200	139 - 152		210	210	220	250	250	270	8-M22	8-M24	8-M24	9
150	210	159 - 184		240	240	250	285	285	300	8-M22	8-M24	8-M24	11
200	220	219 - 238		295	295	310	340	340	360	8-M24	12-M28	12-M24	14
250	230	273 - 280		350	355	370	395/400*	405/400*	425	12-M26	12-M30	12-M27	15
300	230	315 - 326		400	410	430	445/455*	460/455*	555	12-M26	12-M30	16-M27	20
350	220	373 - 388	350 - 365	460	470	490	505	520	555	16-M20	16-M24	16-M30	25
400	220	424 - 439	400 - 416	515	525	550	565	580	620	16-M24	16-M27	16-M33	35
450	220	475 - 490	475 - 490	565	585	600	615	640	670	20-M24	20-M27	20-M33	44
500	220	527 - 542	503 - 518	620	650	660	670	715	730	20-M24	20-M30	20-M33	60
600	220	630 - 645	605 - 620	725	770	770	780	840	845	20-M27	20-M33	20-M36	96
700	220	733 - 748	706 - 721	840	840	875	895	910	960	24-M27	24-M33	24-M39	100
800	220	837 - 852	807 - 822	950	950	990	1015	1025	1085	24-M30	24-M36	24-M45	110
900	220	940 - 955	909 - 924	1050	1050	1090	1115	1125	1185	28-M30	28-M36	28-M45	116
1000	220	1043 - 1058	1011 - 1026	1160	1170	1210	1230	1255	1320	28-M33	28-M39	28-M52	137
1200	320	1250 - 1265	1215 - 1230	1380	1390	1420	1455	1485	1530	32-M36	32-M45	32-M52	125

* dotyczy rur i łączników z żeliwa sferoidalnego.