

Owierć kołnierza
PN 10 – PN 25
PN-EN 1092-2

TEHACO®

Nr karty
41.1.2.

Długość zabudowy
zgodnie z kartą wyrobu

WSTAWKA MONTAŻOWA WKT

Średnice nominalne
DN100 – DN1200

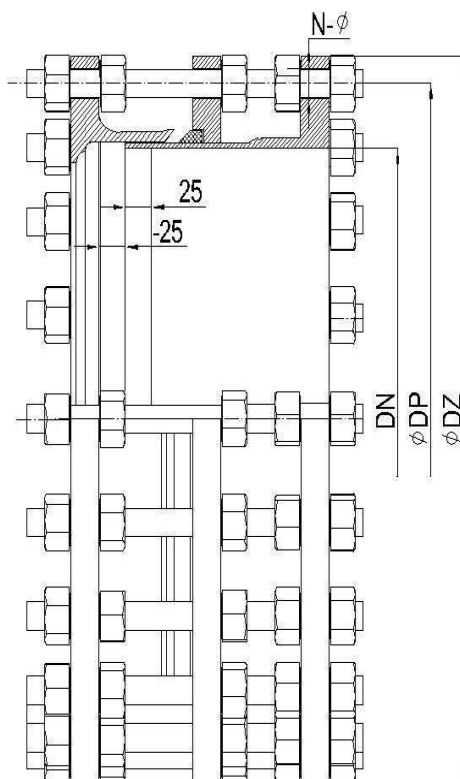


Tabela wymiarowa.

DN	L [mm]	Zakres [mm]	ØDP [mm]			ØDZ [mm]			N-Ø			M [kg]
			PN10	PN16	PN25	P10	PN16	PN25	PN10	PN16	PN25	
100	200	+/- 25	180	180	190	220	220	235	8-M20	8-M22	8-M20	32
125	200	+/- 25	210	210	220	250	250	270	8-M22	8-M24	8-M24	43
150	200	+/- 25	240	240	250	285	285	300	8-M22	8-M24	8-M24	52
200	220	+/- 25	295	295	310	340	340	360	8-M24	12-M28	12-M24	76
250	220	+/- 25	350	355	370	395/400*	405/400*	425	12-M26	12-M30	12-M27	108
300	240	+/- 25	400	410	430	445/455*	460/455*	555	12-M26	12-M30	16-M27	129
350	240	+/- 25	460	470	490	505	520	555	16-M20	16-M24	16-M30	196
400	240	+/- 25	515	525	550	565	580	620	16-M24	16-M27	16-M33	212
450	260	+/- 25	565	585	600	615	640	670	20-M24	20-M27	20-M33	281
500	270	+/- 25	620	650	660	670	715	730	20-M24	20-M30	20-M33	290
600	270	+/- 25	725	770	770	780	840	845	20-M27	20-M33	20-M36	389
700	270	+/- 25	840	840	875	895	910	960	24-M27	24-M33	24-M39	505
800	300	+/- 25	950	950	990	1015	1025	1085	24-M30	24-M36	24-M45	690
900	300	+/- 25	1050	1050	1090	1115	1125	1185	28-M30	28-M36	28-M45	920
1000	300	+/- 25	1160	1170	1210	1230	1255	1320	28-M33	28-M39	28-M52	1257
1200	350	+/- 25	1380	1390	1420	1455	1485	1530	32-M36	32-M45	32-M52	1870

* dotyczy rur i łączników z żeliwa sferoidalnego.