

Owiert kołnierza
wg specyfikacji
Zamawiającego.


TEHACO®

Nr karty
4.2.3.

KLAPA BURZOWA typ TKB-BB

z przeciwwagą, do montażu na ścianie zbiornika

Średnice nominalne
DN 150 – DN 1600

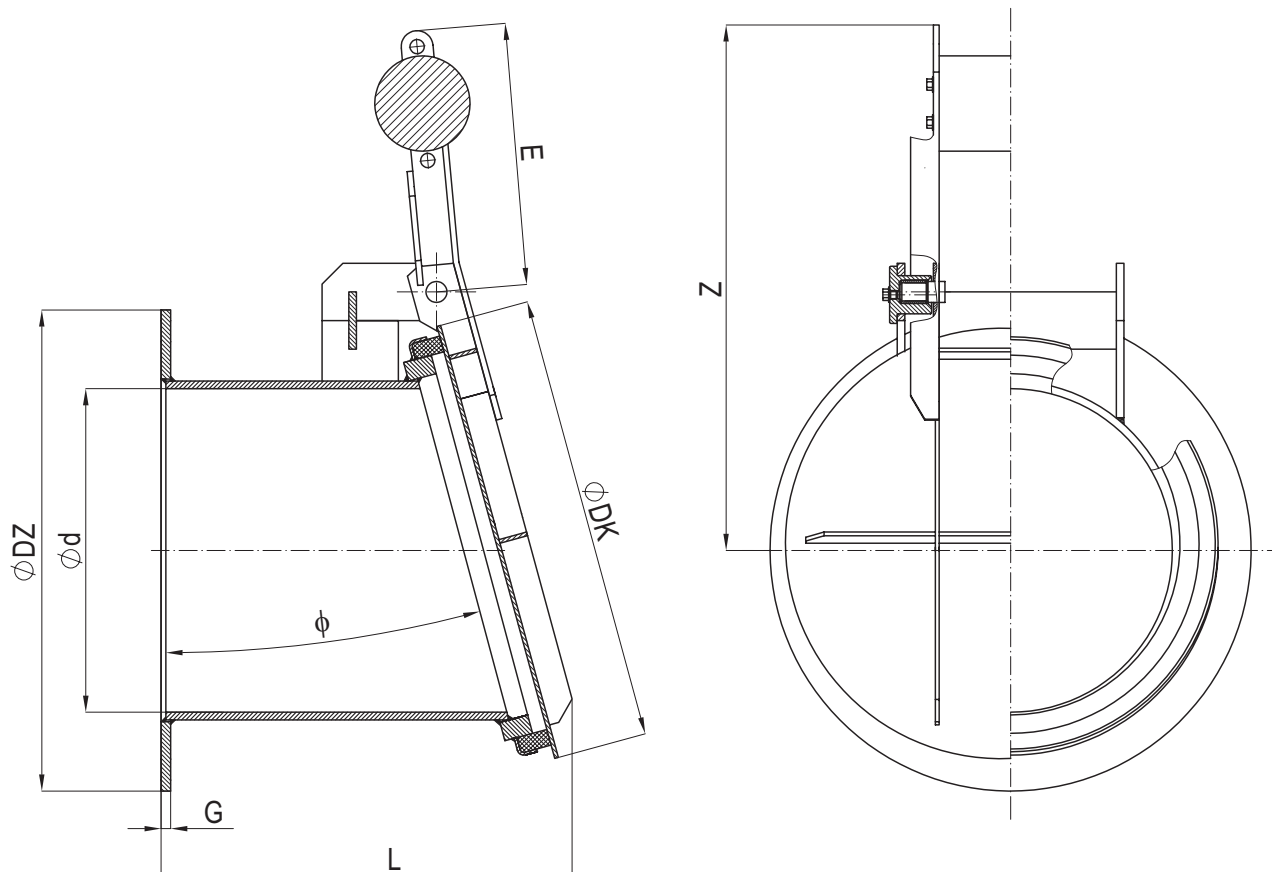

Rys. Klapa burzowa typ TKB-BB.

TEHACO - edycja styczeń 2005
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian konstrukcyjnych

Tabela wymiarowa.

DN	L [mm]	G [mm]	ØDZ [mm]	Ød [mm]	ØDK [mm]	E [mm]	Z [mm]	φ [°]	M [kg]
150	370	10	285	150	265	255	409	15	27
200	370	10	340	206	325	255	449	15	30
250	370	10	395	259	380	255	483	15	39
300	400	10	445	308	430	255	506	15	49
350	420	10	505	341	470	255	526	15	60
400	440	10	565	390	520	255	549	15	75
500	480	12	670	488	625	255	620	15	110
600	620	12	780	594	730	380	795	15	140
700	620	12	895	700	820	380	848	10	164
800	620	12	1015	797	910	380	891	10	215
900	640	16	1115	898	1025	380	957	10	278
1000	840	16	1230	996	1130	595	1197	10	395
1200	880	16	1455	1200	1360	595	1305	10	541
1400	950	20	1675	1396	1550	595	1418	10	773
1600	1020	20	1915	1596	1750	595	1522	10	980