


Owiert kołnierza PN 10 / PN 6 PN-EN 1092-2	TEHACO® KOMPENSATOR typ TKK DANE TECHNICZNE	Nr karty 5.2.2.
Długość zabudowy L wg tabeli wymiarowej		Średnice nominalne DN 1400 – DN 3000

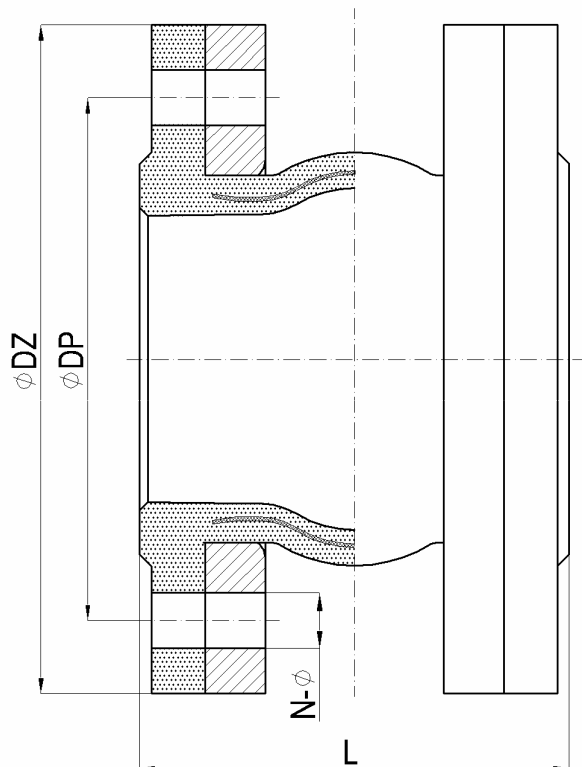

Rys. Kompensator typ TKK.

TEHACO - edycja kwiecień 2007
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian konstrukcyjnych

Tabela wymiarowa.

PN	DN	Pr [MPa]	L [mm]	ØDZ [mm]	ØDP [mm]	N-Ø	Dopuszczalny zakres kompensacji			
							x [mm]	+x [mm]	e [mm]	φ [°]
PN 10	1400	1.0	450	1675	1590	36-Ø42	20	28	26	15
	1500	1.0	500	1785	1700	36-Ø42	20	28	26	15
	1600	1.0	500	1915	1820	40-Ø48	25	35	30	10
PN 6	1800	0.6	500	2045	1970	44-Ø41	25	35	30	10
	2000	0.6	550	2265	2180	48-Ø44	25	35	30	10
	2200	0.6	400	2475	2390	52-Ø44	25	35	30	10
	2400	0.6	610	2685	2600	56-Ø44	25	35	30	10
	2600	0.6	650	2905	2810	60-Ø50	25	35	30	10
	2800	0.6	680	3115	3020	64-Ø50	25	35	30	10
	3000	0.6	680	3315	3220	68-Ø50	25	35	30	10