


Owiert kołnierza PN 10 – PN 40 PN-EN 1092-1	TEHACO® PRZEPUSTNICA typ TCD bezkolnierzowa, podwójnie mimośrodowy dysk wykonanie „wafer” lub wykonanie „luger”	Nr karty 1.4.1.
Długość zabudowy FTF SZEREG 20 / K₁ PN-EN 558-1 / DIN 3202		Średnice nominalne DN 50 – DN 300

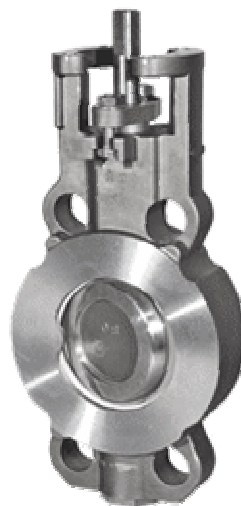

Fot. Przepustnica typ TCD wykonanie „wafer”.

CECHY:

- dysk umocowany podwójnie mimośrodkowo
- niskie opory przepływu, brak stref martwych
- wymienne uszczelnienie
- wysoka żywotność
- nie wymagają konserwacji
- dowolne położenie robocze
- mały ciężar i krótka długość zabudowy

PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIA:

- instalacje parowe i gorącej wody
- przemysł hutniczy
- przemysł chemiczny i petrochemiczny
- energetyka i ciepłownictwo
- przemysł spożywczy
- instalacje próżniowe

ELEMENT		WYKONANIE MATERIAŁOWE
Korpus		stal kwasoodporna 1.4401 / stal kwasoodporna 1.4404 / stal węglowa 1.1141
Dysk		stal kwasoodporna 1.4401 / stal kwasoodporna 1.4404
Trzpień		stal nierdzewna 1.4021 / uranus 45N
Uszczelnienie	PW	PTFE + włókno szklane
	MM	INCONEL 718
	FS	PTFE + włókno szklane + INCONEL 718