


Owiewt kołnierza PN 10 / PN 16 PN-EN 1092-1	TEHACO®	Nr karty 1.4.6.
Długość zabudowy FTF SZREG 20 / K1 PN-EN 558-1 / DIN 3202	PRZEPUSTNICA typ TCD bezkolnierzowa, podwójnie mimośrodowy dysk wykonanie „luger” – z otworami gwintowanymi	Średnice nominalne DN 125 – DN 300

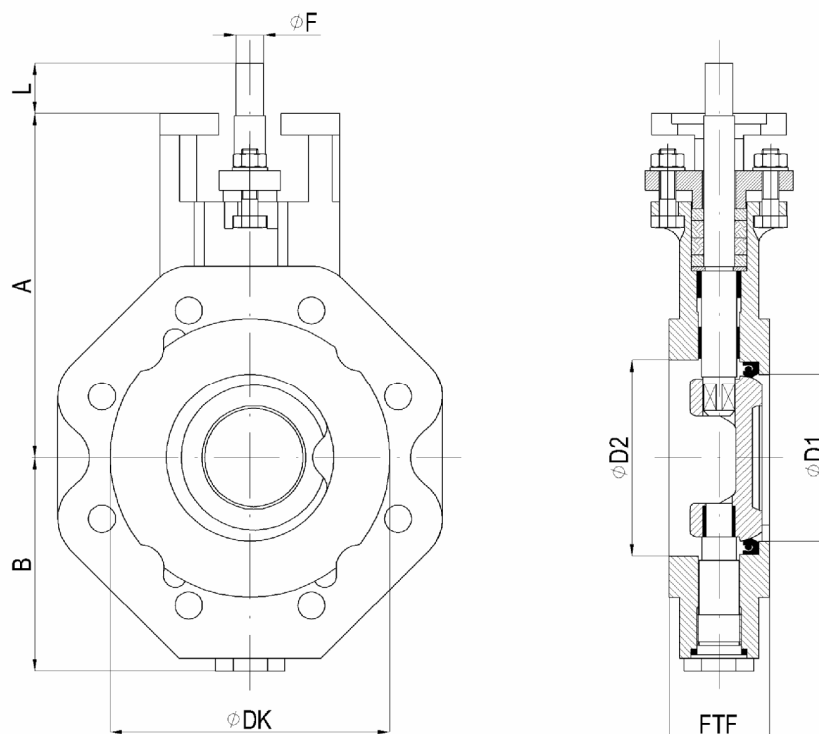

Rys. Przepustnica typ TCD wykonanie „luger”.

Tabela wymiarowa.

DN	Pr [MPa]	A [mm]	B [mm]	ØF [mm]	FTF [mm]	L [mm]	ØDK [mm]	ØD1 [mm]	ØD2 [mm]	ISO 5211	M [kg]
125	2.0	215.0	137.0	16	56	25	243.0	123	144	F07	16.7
150	2.0	270.5	155.0	22	56	25	271.0	152	171	F10	23.6
200	2.0	299.5	202.0	22	60	25	350.5	199	218	F10	34.3
250	2.0	353.0	211.0	28	68	31	397.0	238	29	F10	49.0
300	2.0	391.0	244.0	28	78	31	464.0	287	310	F10	69.0

TEHACO - edycja luty 2007
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian konstrukcyjnych