


Owiert kołnierza PN 16 PN-EN 1092-2	TEHACO®	Nr karty 13.1.3.
Długość zabudowy FTF SZEREG 14 / F4 PN-EN 551-1 / DIN 3202	PRZEPUSTNICA typ TCE DANE TECHNICZNE	Średnice nominalne DN 100 – DN 3000

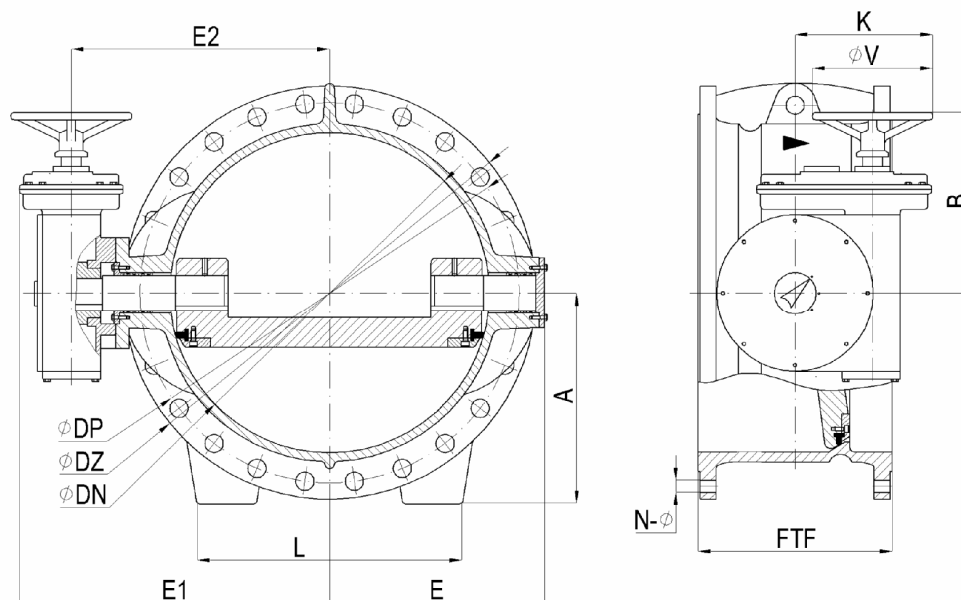

Rys. Przepustnica dwukolnierzowa typ TCE.

Tabela wymiarowa.

DN	FTF [mm]	A [mm]	B [mm]	E [mm]	E1 [mm]	E2 [mm]	K [mm]	L [mm]	ØV [mm]	ØDZ [mm]	ØDP [mm]	N-Ø	M [kg]
100	190	110	204	290	104	197	164	-	185	220	180	8-M16	35
125	200	125	204	301	123	208	164	-	185	250	210	8-M16	38
150	210	143	204	322	143	229	164	-	185	285	240	8-M20	43
200	230	170	204	347	171	255	164	-	185	340	295	12-M20	55
250	250	213	232	430	208	320	205	260	220	405	355	12-M24	100
300	270	240	323	482	239	372	205	335	220	460	410	12-M24	125
350	290	264	253	495	278	372	233	345	245	520	470	16-M24	172
400	310	296	253	531	297	408	233	375	245	580	525	16-M27	200
450	330	330	354	566	331	444	233	450	245	640	585	20-M27	235
500	350	368	403	645	356	492	309	470	305	715	650	20-M30	330
600	390	428	403	711	429	558	309	545	305	840	770	20-M33	490
700	430	465	468	753	470	600	343	600	305	910	840	24-M33	635
800	470	523	468	811	521	658	343	670	305	1025	950	24-M36	820
900	510	573	501	898	576	713	427	720	370	1125	1050	28-M36	1020
1000	550	633	501	966	641	781	427	770	370	1255	1170	28-M39	1320
1100	590	697	500	1022	694	837	427	850	370	1355	1270	32-M39	1540
1200	630	753	607	1181	758	938	533	965	485	1485	1390	32-M45	2470
1400	710	848	607	1283	860	1041	533	1100	485	1685	1590	36-M45	3510
1500	750	931	738	1360	928	1117	674	1210	485	1820	1710	36-M52	4000
1600	790	975	738	1457	1021	1214	674	1250	485	1930	1820	40-M52	5150
1800	870	1073	738	1610	1218	1368	674	1200	485	2130	2020	44-M52	6300
2000	950	1180	738	1729	1345	1486	674	1400	485	2345	2230	48-M56	8500

* dane techniczne przepustnic o średnicach powyżej DN2000 na zapytanie ofertowe.