


Owiert kolnierza PN 25 PN-EN 1092-2	TEHACO®	Nr karty 13.1.4.
Długość zabudowy FTF SZEREG 14 / F4 PN-EN 551-1 / DIN 3202	PRZEPUSTNICA typ TCE DANE TECHNICZNE	Średnice nominalne DN 100 – DN 3000

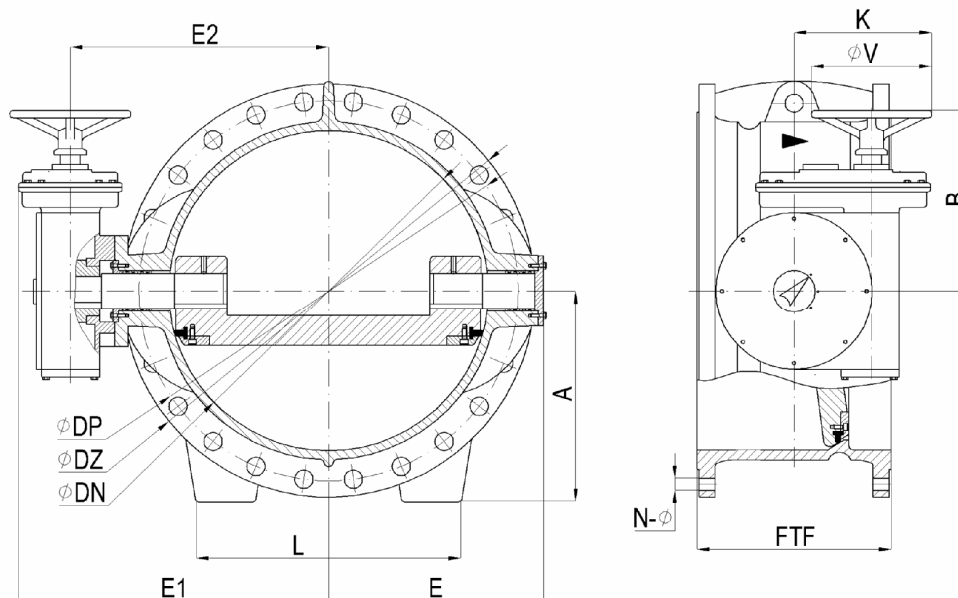

Rys. Przepustnica dwukolnierzowa typ TCE.

Tabela wymiarowa.

DN	FTF [mm]	A [mm]	B [mm]	E [mm]	E1 [mm]	E2 [mm]	K [mm]	L [mm]	ØV [mm]	ØDZ [mm]	ØDP [mm]	N-Ø	M [kg]
100	190	118	205	290	118	197	164	-	185	235	190	8-M20	36
125	200	135	205	301	135	208	164	-	185	270	220	8-M24	39
150	210	150	205	344	156	252	164	-	185	300	250	8-M24	48
200	230	180	205	383	195	291	164	-	185	360	310	12-M24	66
250	250	235	253	489	259	367	233	305	245	425	370	12-M27	160
300	270	251	253	506	271	383	233	340	245	485	430	16-M27	187
350	290	287	253	553	312	430	233	349	245	555	490	16-M30	208
400	310	319	403	612	340	459	309	376	305	620	550	16-M33	290
450	330	345	403	655	380	502	309	470	305	670	600	20-M33	352
500	350	375	466	693	385	540	343	430	305	730	660	20-M33	470
600	390	431	466	761	452	609	343	531	305	845	770	20-M36	690
700	430	490	501	849	533	664	427	640	370	960	875	24-M39	860
800	470	558	501	934	590	749	427	670	370	1085	990	24-M45	1184
900	510	613	607	1096	677	853	533	745	485	1185	1090	28-M45	1800
1000	550	675	607	1171	734	928	533	760	485	1320	1210	28-M52	2085

* dane techniczne przepustnic o średnicach powyżej DN1000 na zapytanie ofertowe.

TEHACO - edycja luty 2007
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian konstrukcyjnych