


Owiert kolnierza PN 40 PN-EN 1092-2	TEHACO®	Nr karty 13.1.5.
Długość zabudowy FTF SZEREG 14 / F4 PN-EN 551-1 / DIN 3202	PRZEPUSTNICA typ TCE DANE TECHNICZNE	Średnice nominalne DN 100 – DN 3000

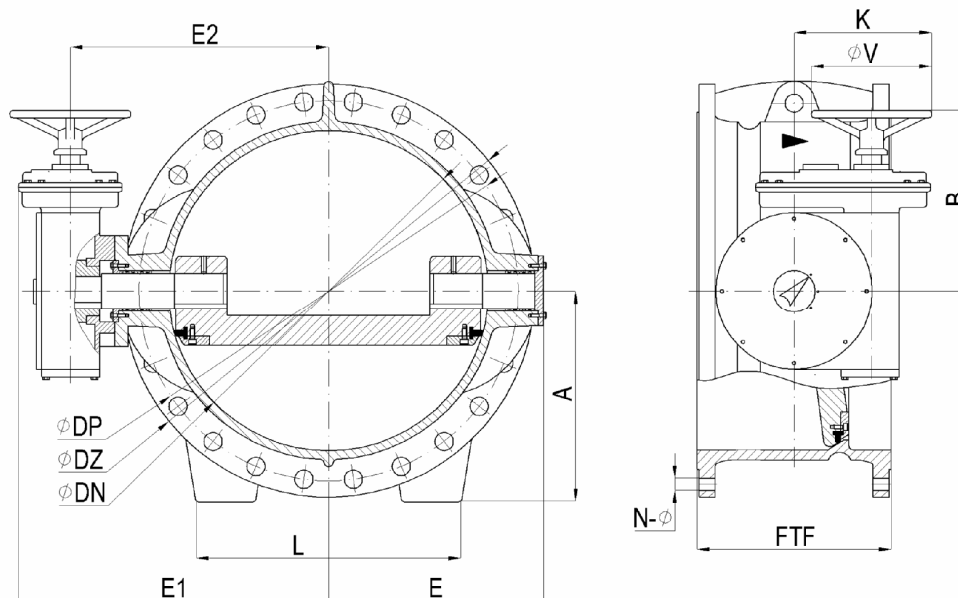

Rys. Przepustnica dwukolnierzowa typ TCE.

Tabela wymiarowa.

DN	FTF [mm]	A [mm]	B [mm]	E [mm]	E1 [mm]	E2 [mm]	K [mm]	L [mm]	ØV [mm]	ØDZ [mm]	ØDP [mm]	N-Ø	M [kg]
100	190	118	205	290	118	197	164	-	185	235	190	8-M20	37
125	200	136	204	325	140	232	164	-	185	270	220	8-M24	40
150	210	150	204	344	150	252	164	-	185	300	250	8-M24	48
200	230	188	204	383	195	291	164	-	185	375	320	12-M27	66
250	250	235	253	489	259	367	233	260	245	450	385	12-M30	180
300	270	258	254	506	271	383	233	335	245	515	450	16-M30	200
350	290	302	403	594	311	441	30	360	305	580	510	16-M33	240
400	310	339	403	632	362	480	309	385	305	660	585	16-M36	325
450	330	352	403	665	390	512	309	475	305	685	610	20-M36	410
500	350	388	468	697	390	545	343	430	305	755	670	20-M39	520
600	390	455	468	784	490	632	343	550	305	890	795	20-M45	780

* dane techniczne przepustnic o średnicach powyżej DN600 na zapytanie ofertowe.

TEHACO - edycja luty 2007
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian konstrukcyjnych