


Owiert kołnierza PN 10* PN-EN 1092-2	TEHACO [®]	Nr karty 7.3.1.
_____	ZASTAWKA RUROWA typ TZR CECHY OGÓLNE	Średnica kanału Ø200 – Ø1500

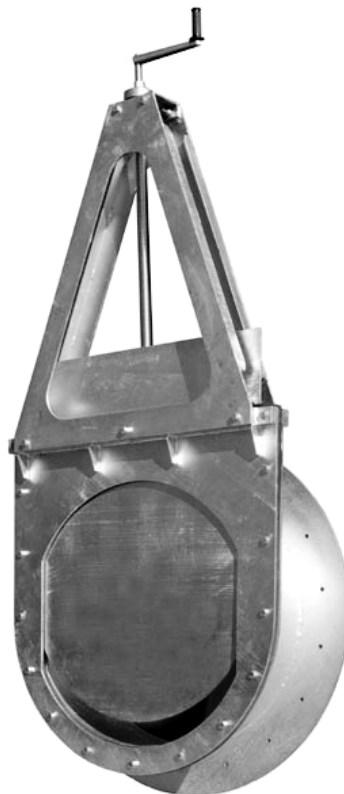

Fot. Zastawka rurowa typ TZR.

CECHY:

- dwustronnie szczelna
- pełnoprzelotowa
- montaż na ścianie zbiornika lub króćcu
- niskie momenty obrotowe
- prosta i bezpieczna obsługa
- lekka konstrukcja
- wysoka trwałość i niezawodność

PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIA:

- oczyszczalnie ścieków
- obiekty melioracyjne
- sieci kanalizacyjne
- obiekty hydrotechniczne
- przepompownie ścieków
- ochrona przeciwpowodziowa

ELEMENT	WYKONANIE MATERIAŁOWE
Korpus, zawieradło, trzpień	stal kwasoodporna 1.4301**
Śruba trapezowa	stal kwasoodporna 1.4301**
Uszczelnienie	elastomerowe, olejo- lub chemo odporne
Śruby	A2

* istnieje możliwość wykonania owiertu kołnierza według specyfikacji Zamawiającego.

** inne wykonania materiałowe na zapytanie ofertowe.