

Owiert kołnierza
PN 10
PN-EN 1092-2

TEHACO®


Nr karty
3.9.1.

Długość zabudowy G
wg normy zakładowej
ZN 98/039

ZASUWA NOŻOWA DKG

szybkoszamykająca, pełnoprzelotowa, sterowana pneumatycznie
wykonanie „wafer”

Średnice nominalne
DN 80 – DN 400

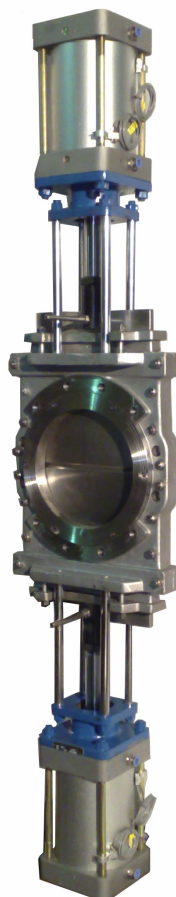

Fot. Zasuwa nożowa typ DKG wykonanie „wafer”.

CECHY:

- armatura pełnoprzelotowa, brak stref martwych
- dwukrotnie zwiększona prędkość zamykania
- pełne i skuteczne odcięcie czynnika przepływu
- dwuczęściowy korpus
- dowolne położenie robocze

PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIA:

- przemysł celulozowo-papierniczy
- stacje przesypowe materiałów sypkich
- górnictwo
- przemysł metalurgiczny
- przemysł chemiczny

Element	WYKONANIE MATERIAŁOWE
Korpus	staliwo węglowe 1.0619
Nóż	stal kwasoodporna 1.4301
Trzpień	stal nierdzewna 1.4021
Uszczelnienie	PTFE + VITON
Dławica	sznur PTFE
Docisk dławicy	staliwo węglowe 1.0619
Słupki wspornika	stal konstrukcyjna St3x galwanizowana
Śruby, nakrętki	A2