


Owiewt kołnierza PN 10 / PN 16 PN-EN 1092-2	TEHACO®	Nr karty 3.5.2.
Długość zabudowy FTF SZEREG 20 / K₁ PN-EN 558-1 / DIN 3202	ZASUWA NOŻOWA typ TAF WYKONANIE MATERIAŁOWE	Średnice nominalne DN 50 – DN 600

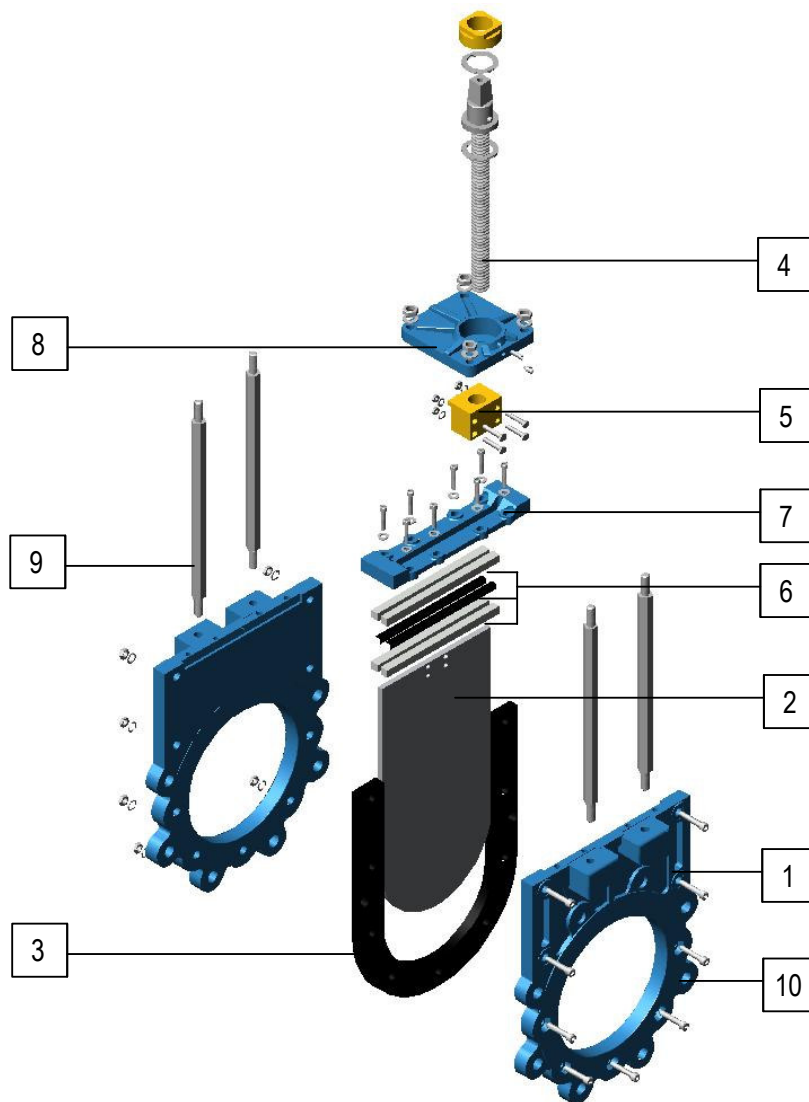

TEHACO – edycja październik 2006
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian konstrukcyjnych

Nr	Element	WYKONANIE MATERIAŁOWE*
1	Korpus	żeliwo szare EN-GJL-250, epoksydowane EKB RAL 5010 / stal kwasoodporna 1.4301
2	Nóż	stal nierdzewna 1.4021
3	Uszczelnienie	EPDM, NBR, PTF/TT, VITON, metal/metal, bawełniane
4	Trzpień	stal nierdzewna 1.4021
5	Kamień	mosiądz MO58 / brąz BA1032
6	Dławica	sznur PTFE + EPDM / NBR
7	Docisk dławicy	żeliwo szare EN-GJL-250, epoksydowane EKB RAL 5010
8	Wspornik napędu	żeliwo szare EN-GJL-250, epoksydowane EKB RAL 5010
9	Słupki wspornika	stal konstrukcyjna St3x galwanizowana
10	Śruby, nakrętki	stal ocynkowana

* inne wykonania materiałowe na zapytanie ofertowe.