

Owiert kołnierza
PN 10
PN-EN 1092-2

TEHACO®

Nr karty
3.4.1.


Długość zabudowy FTF
SZEREG 20 / K₁
PN-EN 558-1 / DIN 3202

ZASUWA NOŻOWA typ TDG-PROREM

WYKONANIE GÓRNICZE
dwustronnie szczelna, pełnoprzelotowa, miękouszczelniona,
wykonanie „wafer” - do montażu międzykołnierzowego
wykonanie „luger” - do montażu na króćcu

Średnice nominalne
DN 50 – DN 300

TEHACO - edycja sierpień 2006
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian konstrukcyjnych

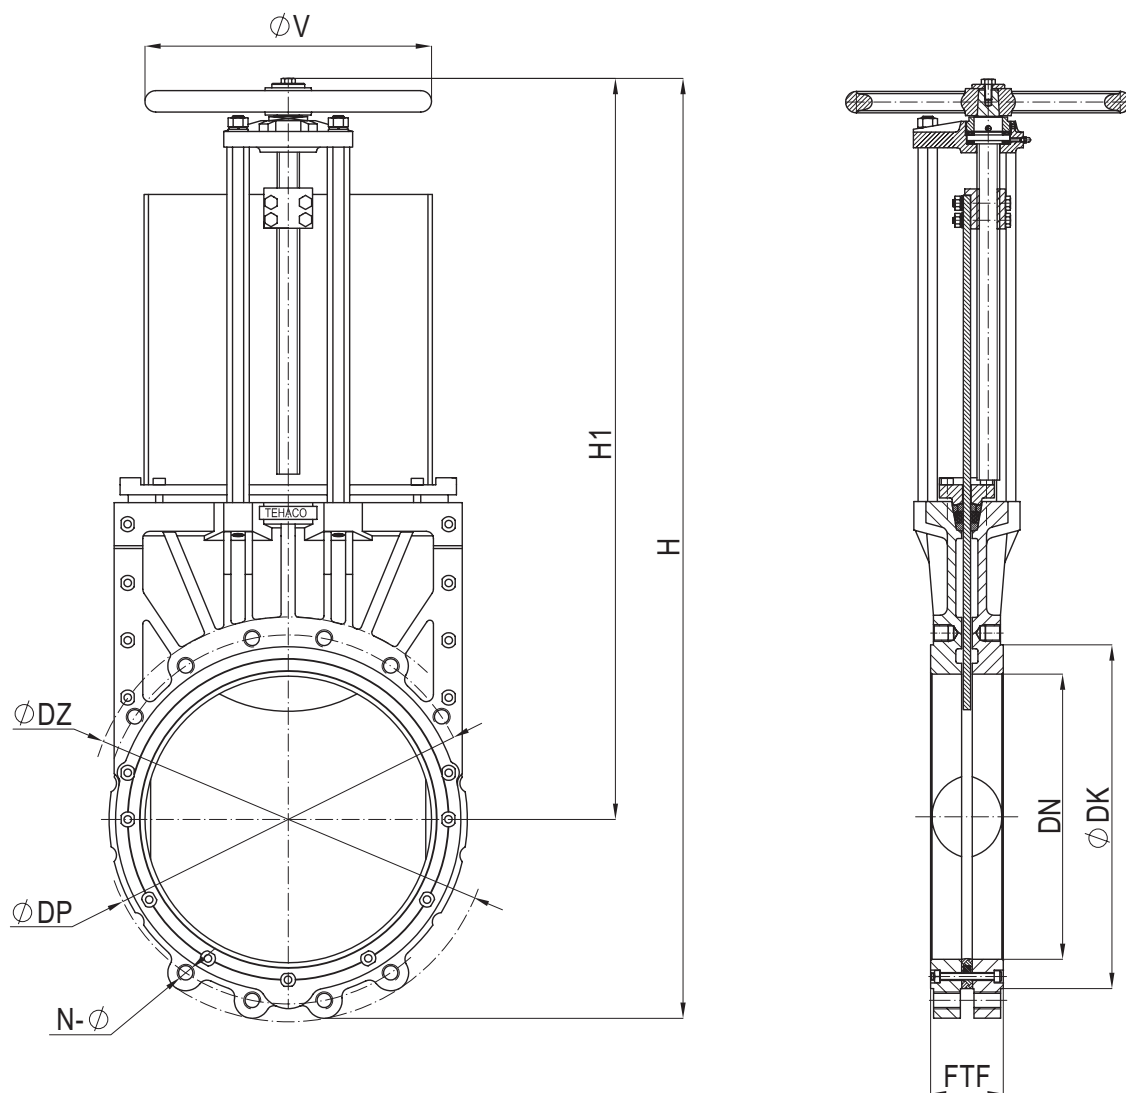

Rys. Zasuwa nożowa typ TDG-PROREM wykonanie „wafer”.

Tabela wymiarowa.

DN	Pr [MPa]	FTF [mm]	H [mm]	H1 [mm]	ØDZ [mm]	ØDP [mm]	N-Ø	ØDK [mm]	ØV [mm]	T [Nm]	M [kg]
50	0.6	43	365.2	282.7	165	125	4-M16	102	200	15	10
65	0.6	46	400.0	307.5	185	145	4-M16	122	200	18	12
80	0.6	46	435.5	335.5	200	160	8-M16	138	250	20	13
100	0.6	52	470.5	360.5	220	180	8-M16	160	250	25	17
125	0.6	56	536.0	411.0	250	210	8-M16	188	250	30	28
150	0.6	56	646.0	503.5	285	240	8-M20	212	320	35	33
200	0.6	60	782.2	612.2	340	295	8-M20	270	320	40	40
250	0.6	68	909.0	711.5	395	350	12-M20	320	320	70	45
300	0.6	78	1022.5	800.0	445	400	12-M20	370	360	80	52