


Owiert kołnierza PN 10 PN-EN 1092-2	TEHACO® ZASUWA NOŻOWA typ TDG-PROREM WYKONANIE GÓRNICZE dwustronnie szczelna, pełnoprzelotowa, miękkouszczelniona, wykonanie „wafer” - do montażu międzykołnierzowego wykonanie „luger” - do montażu na króćcu	Nr karty 3.4.2.
Długość zabudowy FTF SZEREG 20 / K₁ PN-EN 558-1 / DIN 3202		Średnice nominalne DN 350 – DN 600

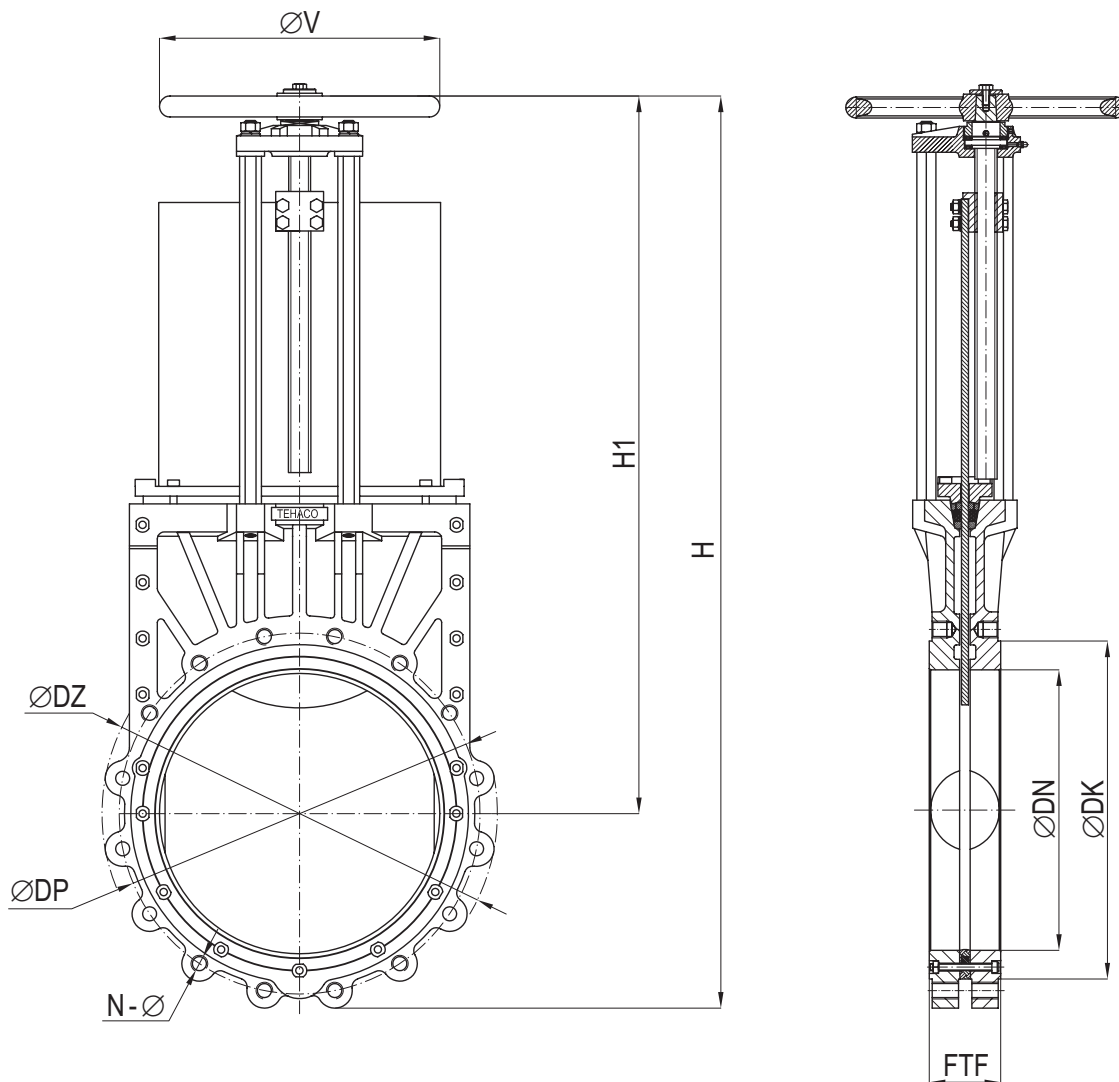

Rys. Zasuwa nożowa typ TDG-PROREM wykonanie „luger”.

Tabela wymiarowa.

DN	Pr [MPa]	FTF [mm]	H [mm]	H1 [mm]	ØDZ [mm]	ØDP [mm]	ØDK [mm]	N-Ø	ØV [mm]	T [Nm]	M [kg]
350	0.6	78	1170	918	505	460	430	16-M20	500	100	115
400	0.4	102	1299	1016	565	515	482	16-M24	500	110	140
500	0.4	127	1598	1263	670	620	6585	20-M24	500	195	250
600	0.4	154	1872	1482	780	725	685	20-M27	500	280	400

TEHACO - edycja sierpień 2006
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian konstrukcyjnych