


Owiewt kołnierza PN 10 / PN 16 PN-EN 1092-2	TEHACO®	Nr karty 2.1.2.
Długość zabudowy FTF SZEREG 20 / K₁ PN-EN 558-1 / DIN 3202	ZASUWA NOŻOWA typ TDO WYKONANIE MATERIAŁOWE	Średnice nominalne DN 50 – DN 1400

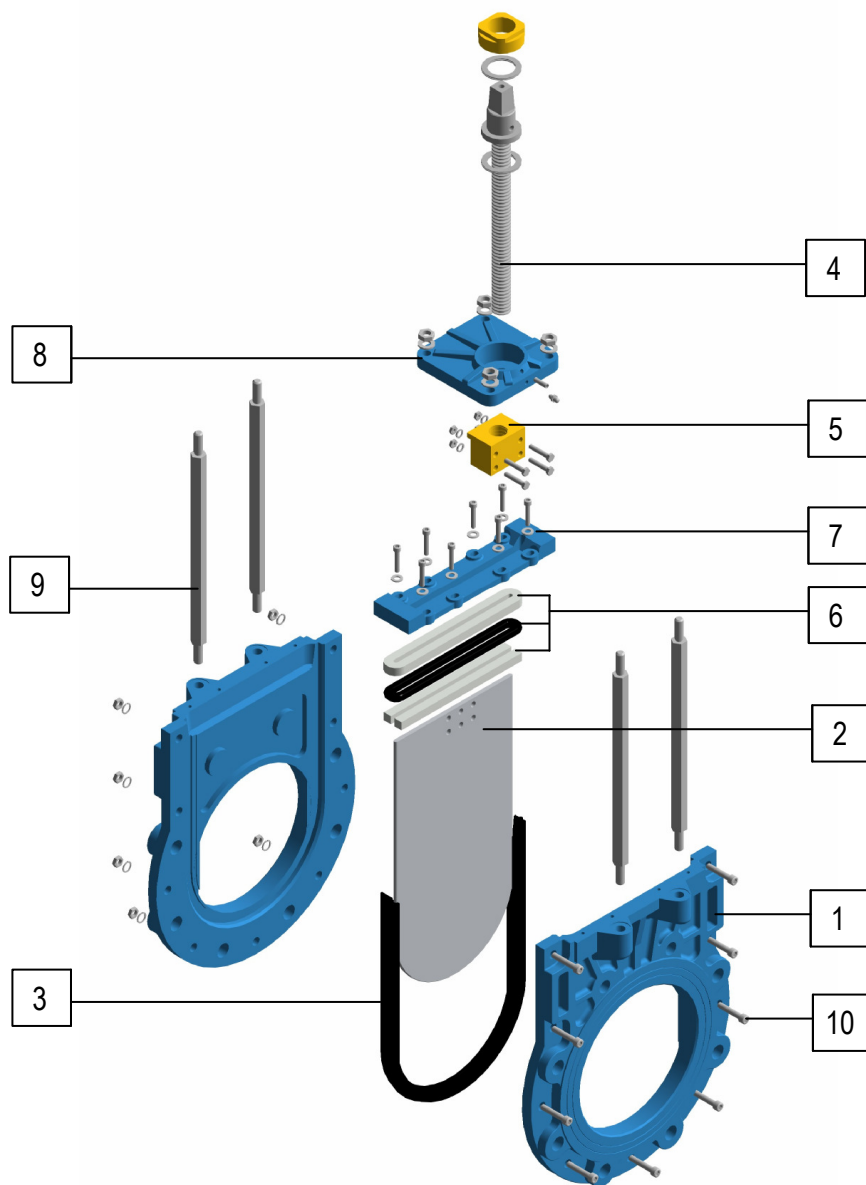

Nr	Element	WYKONANIE MATERIAŁOWE*
1	Korpus	żeliwo szare EN-GJL-250, epoksydowane EKB RAL 5010 ca 160 µm
2	Nóż	stal nierdzewna 1.4301
3	Uszczelnienie	EPDM / NBR / PTF/TT / VITON
4	Trzpień	stal nierdzewna 1.4021
5	Kamień	mosiądz MO58 / brąz BA1032
6	Dławica	sznur PTFE + EPDM / NBR
7	Docisk dławicy	żeliwo szare EN-GJL-250, epoksydowane EKB RAL 5010 ca 160 µm
8	Wspornik napędu	żeliwo szare EN-GJL-250, epoksydowane EKB RAL 5010 ca 160 µm
9	Słupki wspornika	stal konstrukcyjna St3x galwanizowana
10	Śruby, nakrętki	A2

* inne wykonania materiałowe na zapytanie ofertowe.

TEHACO - edycja sierpień 2005
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian konstrukcyjnych