

Owiert kołnierza
PN 10
PN-EN 1092-2

TEHACO®


Nr karty
2.1.3.

Długość zabudowy FTF
SZEREG 20 / K₁
PN-EN 558-1 / DIN 3202

ZASUWA NOŻOWA TDO typ W

Wymiary przyłączy kołnierzowych PN 10

Średnice nominalne
DN 50 – DN 1400

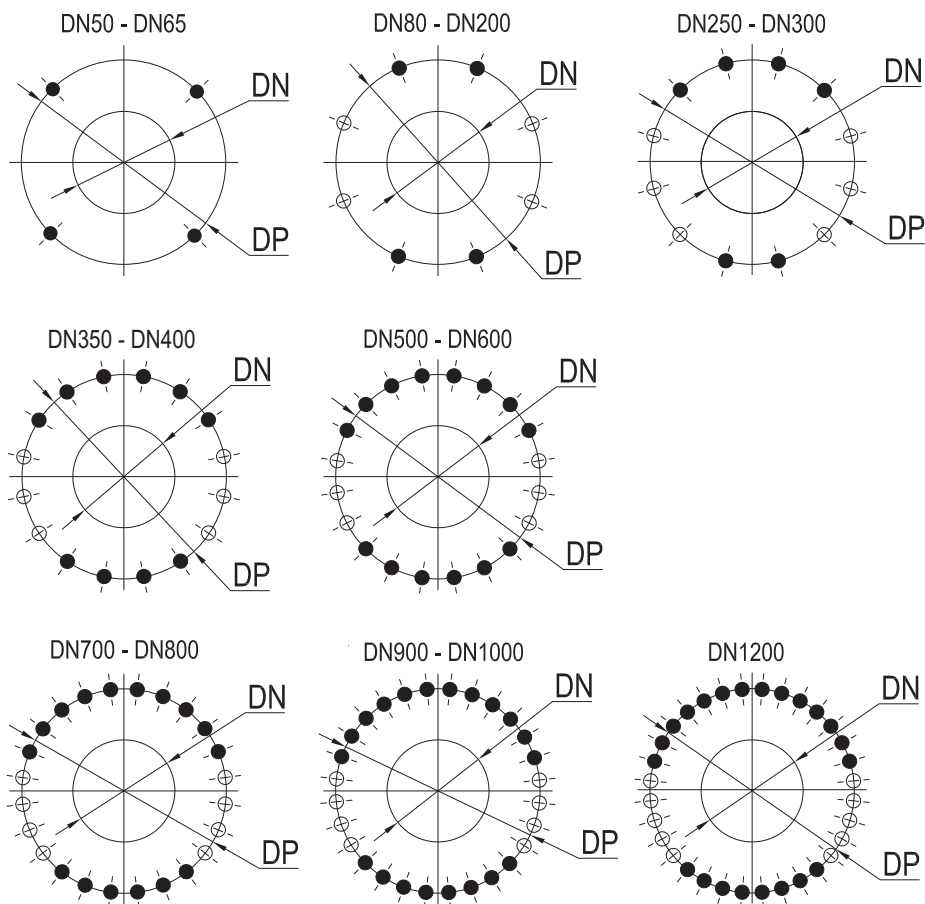

TEHACO - edycja wrzesień 2005
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian konstrukcyjnych

Tabela wymiarowa.

DN	DP [mm]	X	MR	M	Długość szpilki [mm]		●	○
					●	○		
50	125	4	M - 16	12	60	135	4	-
65	145	4	M - 16	12	60	135	4	-
80	160	8	M - 16	12	60	140	4	4
100	180	8	M - 16	14	60	145	4	4
125	210	8	M - 16	14	65	155	4	4
150	240	8	M - 20	14	70	165	4	4
200	295	8	M - 20	16	70	175	4	4
250	350	12	M - 20	16	75	185	6	6
300	400	12	M - 20	20	80	200	6	6
350	460	16	M - 20	22	80	200	10	6
* 400	515	16	M - 24	25	90	235	10	6
* 500	620	20	M - 24	29	100	265	14	6
* 600	725	20	M - 27	35	110	300	14	6
700	840	24	M - 27	45	120	315	16	8
800	950	24	M - 30	55	140	350	16	8
900	1050	28	M - 30	58	140	370	20	8
1000	1160	28	M - 33	65	150	390	20	8
1200	1380	32	M - 36	75	170	450	22	10

Legenda:

X - liczba szpilek

● - liczba otworów gwintowanych
nieprzelotowych

○ - liczba otworów przelotowych

* na życzenie klienta istnieje możliwość wykonania owiertów wg specyfikacji zamawiającego