

Owiert kołnierza
PN 10 / PN 16
PN-EN 1092-2


TEHACO®

Nr karty
2.2.1.

Długość zabudowy FTF
SZEREG 20 / K₁
PN-EN 558-1 / DIN 3202

ZASUWA NOŻOWA typ TDO W/L
dwustronnie szczelna, pełnoprzelotowa, miękouszczelniona,
wykonanie „wafer” - do montażu międzykołnierzowego
wykonanie „luger” - do montażu na króćcu

Średnice nominalne
DN 50 – DN 300

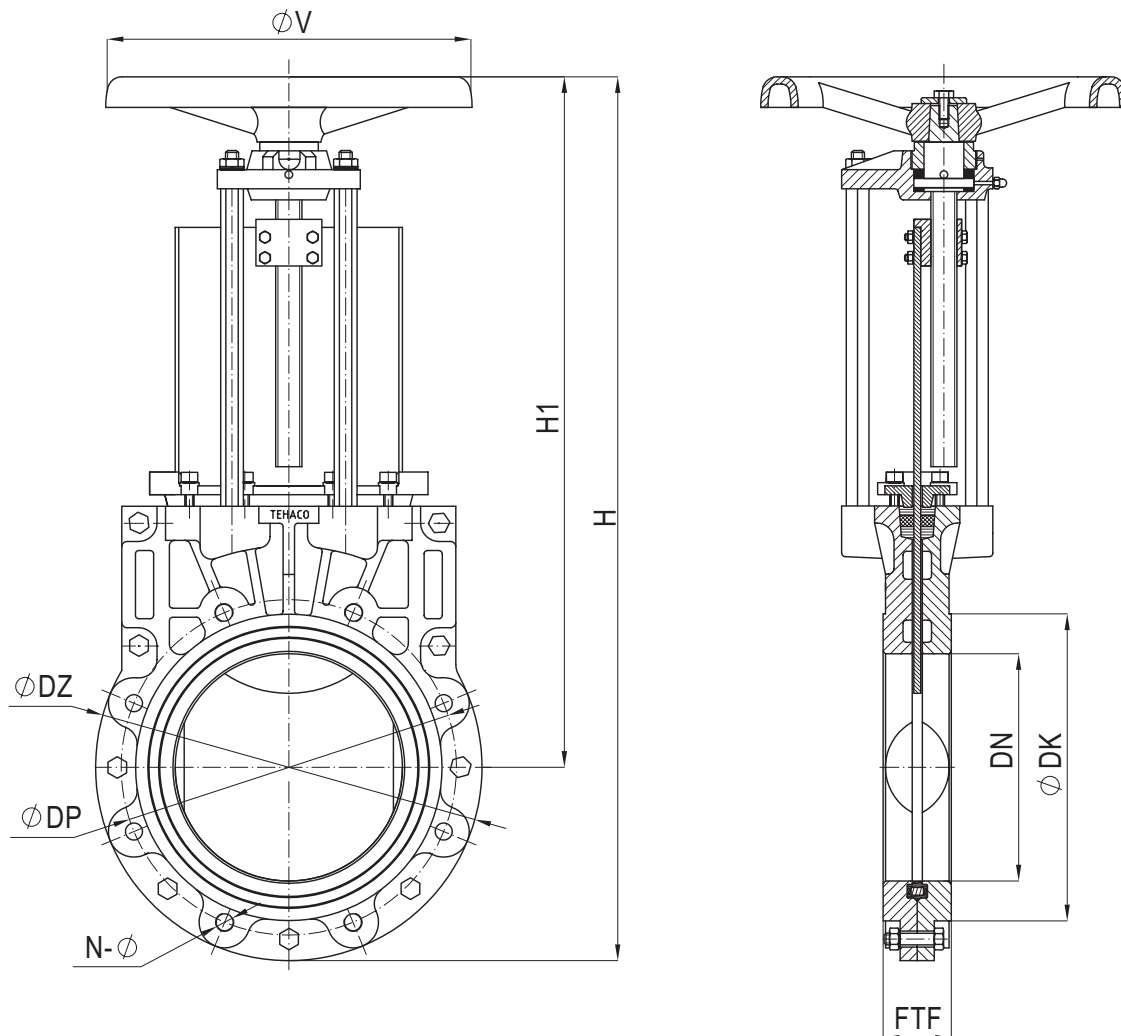

TEHACO - edycja maj 2005
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian konstrukcyjnych

Rys. Zasuwa nożowa typ TDO wykonanie „wafer” / „luger”.

DN	Pr [MPa]	FTF [mm]	PN 10					PN 16					ØDK [mm]	ØV [mm]	T [Nm]	M [kg]
			H [mm]	H1 [mm]	ØDZ [mm]	ØDP [mm]	N-Ø	H [mm]	H1 [mm]	ØDZ [mm]	ØDP [mm]	N-Ø				
50	1.0	43	365.2	282.7	165	125	4-M16	365.2	282.7	165	125	4-M16	102	200	15	10
65	1.0	46	400.0	307.5	185	145	4-M16	400.0	307.5	185	145	4-M16	122	200	18	12
80	1.0	46	435.5	335.5	200	160	8-M16	435.5	335.5	200	160	8-M16	138	250	20	14
100	1.0	52	470.5	360.5	220	180	8-M16	470.5	360.5	220	180	8-M16	160	250	25	18
125	1.0	56	536.0	411.0	250	210	8-M16	536.0	411.0	250	210	8-M16	188	250	30	22
150	1.0	56	646.0	503.5	285	240	8-M20	646.0	503.5	285	240	8-M20	212	320	35	31
200	1.0	60	782.2	612.2	340	295	8-M20	789.5	619.5	340	295	12-M20	270	320	40	48
250	1.0	68	909.0	711.5	395	350	12-M20	914.0	716.5	395	355	12-M24	320	320	70	65
300	1.0	78	1022.5	800.0	445	400	12-M20	1030.0	800.0	460	410	12-M24	370	360	80	85