


Owiewt kołnierza PN 10 / PN 16 PN-EN 1092-2	TEHACO® ZASUWA NOŻOWA typ TDO z napędem elektromechanicznym typ NE*	Nr karty 2.3.4.
Długość zabudowy FTF SZEREG 20 / K₁ PN-EN 558-1 / DIN 3202		Średnice nominalne DN 50 – DN 1400

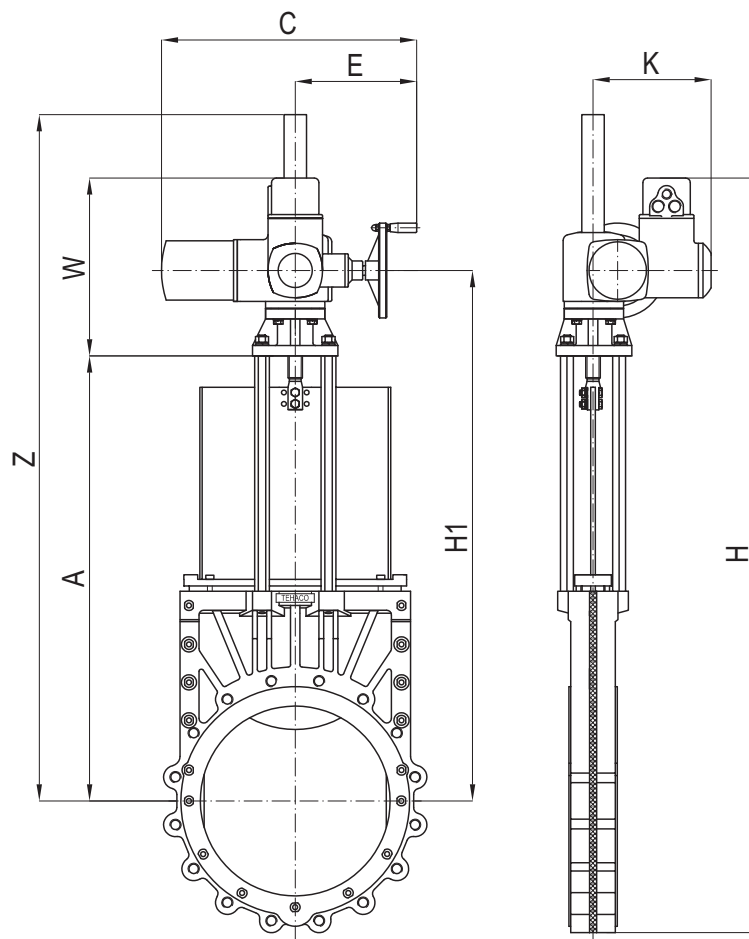

TEHACO - edycja maj 2005
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian konstrukcyjnych

Rys. Zasuwa nożowa typ TDO z napędem elektromechanicznym typ NE.

Tabela wymiarowa.

DN	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400
H [mm]	685	720	759	775	839	915	1074	1205	1333	1475	1608	1942	2217	2510	2766	3071	3329	3860	4535
H1 [mm]	388	413	437	470	519	578	709	813	915	1025	1130	1402	1622	1858	2054	2309	2509	2928	3530
Z [mm]	495	520	554	587	670	750	932	1086	1250	1410	1660	1852	2168	2486	2815	3170	3470	4074	4880
A [mm]	310	335	359	392	442	500	629	733	835	947	1050	1292	1512	1748	1944	2179	2379	2798	3363
W [mm]	273	273	273	273	273	273	275	275	275	275	275	315	315	315	315	335	335	335	335
C [mm]	662	662	662	662	662	662	538	538	538	538	538	707	714	714	714	863	863	863	863
E [mm]	249	249	249	249	249	249	254	254	254	254	254	324	329	329	329	354	354	354	354
K [mm]	237	237	237	237	237	237	247	247	247	247	247	285	285	285	285	307	307	377	377

* Standaryzacja przyłącza napędu zgodnie z normą PN-EN ISO 5210 umożliwia zabudowę napędu dowolnego producenta.