


Owiewt kołnierza PN 10 / PN 16 PN-EN 1092-2	TEHACO®	Nr karty 2.3.6.
Długość zabudowy FTF SZEREG 20 / K₁ PN-EN 558-1 / DIN 3202	ZASUWA NOŻOWA typ TDO W/L z napędem pneumatycznym typu SPIX	Średnice nominalne DN 50 – DN 400

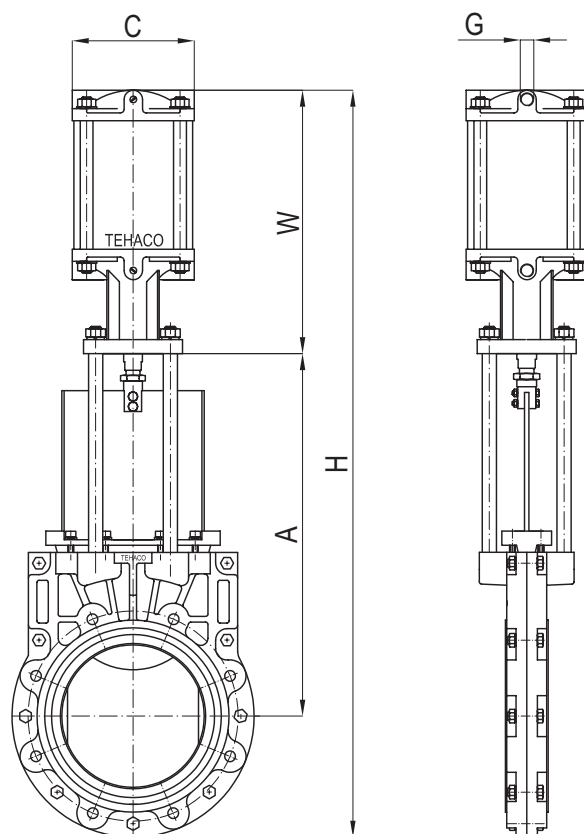

Rys. Zasuwa nożowa typ TDO z napędem pneumatycznym typu SPIX.

Tabela wymiarowa.

DN	Typ siłownika	H [mm]	A [mm]	W [mm]	C [mm]	skok [mm]	G* [cal]
50	SPIX 100 x 50	496	214	200	114	55	3/8
65	SPIX 100 x 65	521	239	190	114	70	3/8
80	SPIX 100 x 80	568	263	205	114	85	3/8
100	SPIX 100 x 100	631	296	225	114	105	3/8
125	SPIX 100 x 125	720	345	250	114	130	3/8
150	SPIX 150 x 150	868	405	331	154	150	1/2
200	SPIX 150 x 200	1019	509	345	154	200	1/2
250	SPIX 200 x 250	1269	613	459	202	250	1/2
300	SPIX 200 x 300	1418	723	473	202	300	1/2
350	SPIX 250 x 350	1675	835	600	255	350	1/2
400	SPIX 250 x 400	1828	938	613	255	400	1/2

* przyłącze gwintowane zgodne z DIN ISO 228-1.

TEHACO - edycja maj 2005
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian konstrukcyjnych