


Owiert kołnierza PN 10/ PN 16 PN-EN 1092-2	TEHACO®	Nr karty 10.1.2.
Długość zabudowy FTF SZEREG 48 / F6 PN-EN 551-1 / DIN 3202	ZAWÓR KULOWY ZWROTNY typ ZKZ DANE TECHNICZNE	Średnice nominalne DN 40 – DN 400

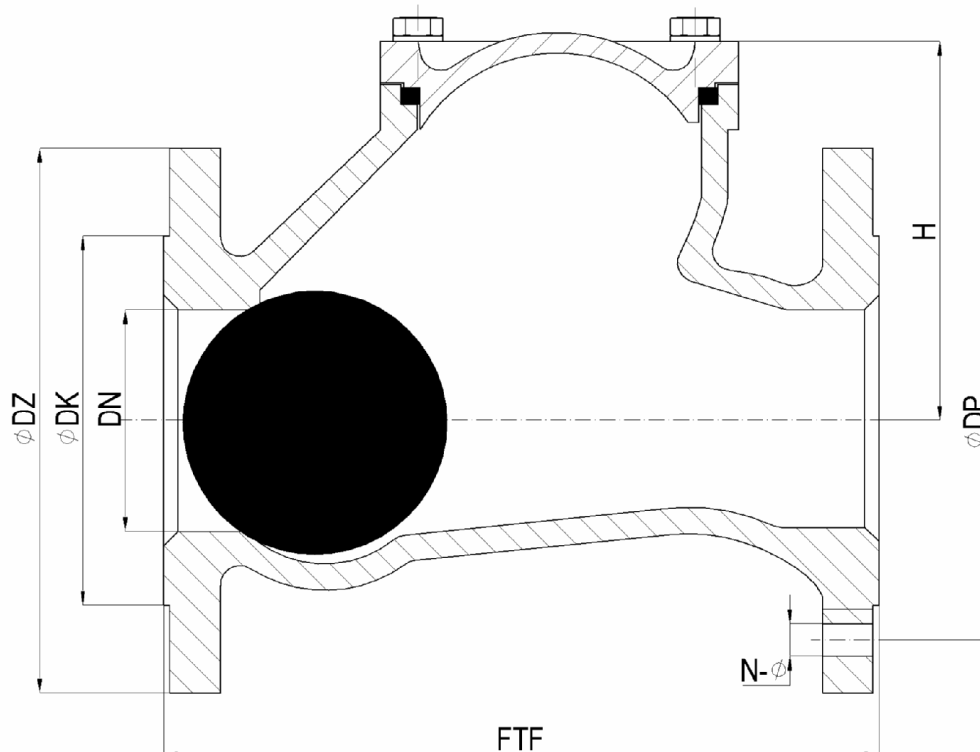

TEHACO - edycja luty 2007
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian konstrukcyjnych

Rys. Zawór kulowy zwrotny typ ZKZ.

Tabela wymiarowa.

DN	FTF [mm]	H [mm]	ØDK [mm]	ØDP [mm]		ØDZ [mm]		N-Ø		M [kg]
				PN10	PN16	P10	PN16	PN10	PN16	
40	180	90	84	110	110	150	150	4-M16	4-M16	8.2
50	200	115	99	135	135	175	175	4-M18	4-M18	9.4
65	240	135	118	145	145	185	185	4-M18	4-M18	12.5
80	260	160	132	160	160	200	200	8-M20	8-M20	15.0
100	300	190	156	180	180	220	220	8-M20	8-M22	20.0
125	350	222	184	210	210	250	250	8-M22	8-M24	30.0
150	400	255	211	240	240	285	285	8-M22	8-M24	38.0
200	500	335	266	295	295	340	340	8-M24	12-M28	70.0
250	600	420	319	350	355	395/400*	405/400*	12-M26	12-M30	125.0
300	700	495	370	400	410	445/455*	460/455*	12-M26	12-M30	180.0
350	800	580	429	460	470	505	520	16-M20	16-M24	290.0
400	900	730	480	515	525	565	580	16-M24	16-M27	420.0

* dotyczy rur i łączników z żeliwa sferoidalnego.