

Фланец PN 10 PN-EN 1092-2	ТЕНАСО® КОМПЕНСАТОР тип ТКК ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	№ Карты 5.2.1.
Строительная длина L согласно таблицы основных размеров		Номинальный диаметр DN 40 – DN 1200

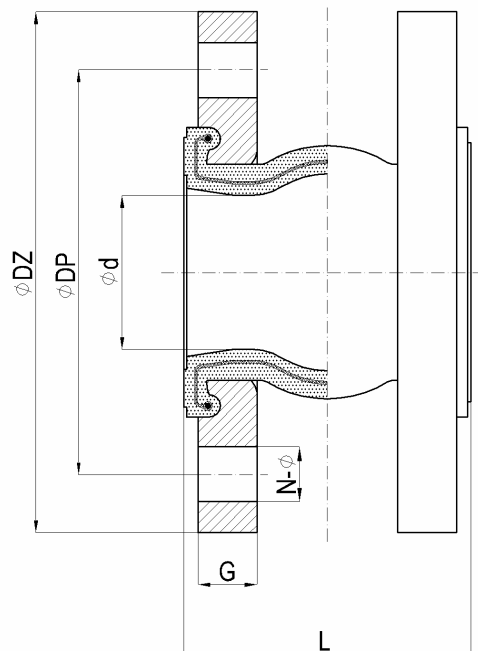


Рис. Компенсатор тип ТКК.

Основные размеры.

DN	Pr [МПа]	L [мм]	G [мм]	ØDZ [мм]	ØDP [мм]	Ød [мм]	N-Ø	Допустимый диапазон компенсации				M [кг]
								-x [мм]	+x [мм]	e [мм]	φ [°]	
40	1.0	95	17	150	110	35	4 - Ø18	10	6	9	15	3.7
50	1.0	105	18	165	125	46	4 - Ø18	8	4	8	15	5
65	1.0	115	18	185	145	57	4 - Ø18	12	6	10	15	6
80	1.0	135	20	200	160	76	8 - Ø18	12	6	10	15	7
100	1.0	150	20	220	180	92	8 - Ø18	12	10	12	15	9
125	1.0	165	22	250	210	115	8 - Ø18	16	10	12	15	12
150	1.0	185	22	285	240	135	8 - Ø22	16	10	12	15	15
200	1.0	210	24	340	295	185	8 - Ø22	20	14	22	15	20
250	1.0	235	25	395	350	235	12 - Ø22	20	14	22	15	26
300	1.0	250	25	445	400	285	12 - Ø22	20	14	22	15	32
350	1.0	265	29	505	460	335	16 - Ø22	25	16	22	15	42
400	1.0	265	32	565	515	370	16 - Ø26	25	16	22	15	57
500	1.0	265	32	670	620	475	20 - Ø26	25	16	22	15	84
600	1.0	265	36	780	725	570	20 - Ø30	25	16	22	15	106
700	1.0	320	40	895	840	-	24-Ø30	16	25	22	15	-
800	1.0	340	46	1015	950	-	24-Ø33	16	25	22	15	-
900	1.0	370	50	1115	1050	-	28-Ø33	16	25	22	15	-
1000	1.0	400	53	1230	1160	-	28-Ø36	18	26	24	15	-
1200	1.0	420	56	1455	1380	-	32-Ø39	18	26	24	15	-

ТЕНАСО - выпуск май 2007
 Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию