

Фланец PN 10 / PN 6 PN-EN 1092-2	ТЕНАСО® КОМПЕНСАТОР тип ТКК ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	№ Карты 5.2.2.
Строительная длина L согласно таблицы основных размеров		Номинальный диаметр DN 1400 – DN 3000

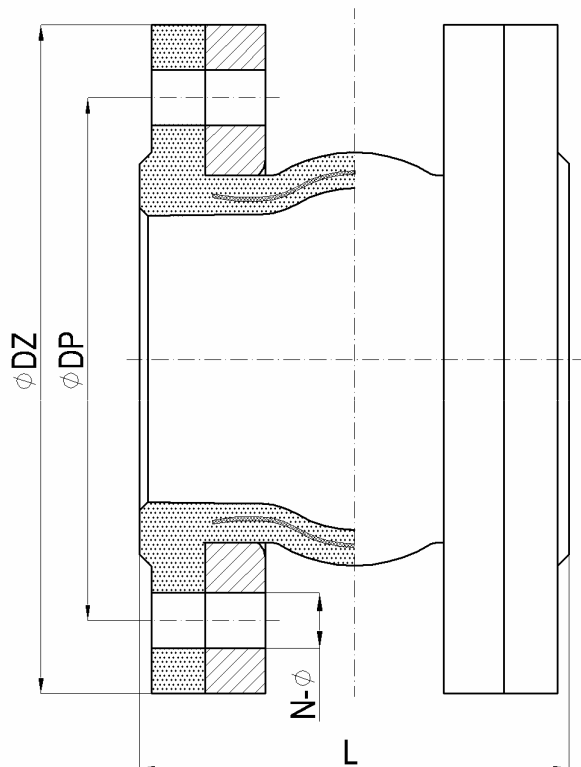


Рис. Компенсатор тип ТКК.

Основные размеры.

PN	DN	Pr [МПа]	L [мм]	ØDZ [мм]	ØDP [мм]	N-Ø	Допустимый диапазон компенсации			
							x [мм]	+x [мм]	e [мм]	φ [°]
PN 10	1400	1.0	450	1675	1590	36-Ø42	20	28	26	15
	1500	1.0	500	1785	1700	36-Ø42	20	28	26	15
	1600	1.0	500	1915	1820	40-Ø48	25	35	30	10
PN 6	1800	0.6	500	2045	1970	44-Ø41	25	35	30	10
	2000	0.6	550	2265	2180	48-Ø44	25	35	30	10
	2200	0.6	400	2475	2390	52-Ø44	25	35	30	10
	2400	0.6	610	2685	2600	56-Ø44	25	35	30	10
	2600	0.6	650	2905	2810	60-Ø50	25	35	30	10
	2800	0.6	680	3115	3020	64-Ø50	25	35	30	10
	3000	0.6	680	3315	3220	68-Ø50	25	35	30	10

ТЕНАСО - Выпуск май 2007
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию