


Фланец PN 10 – PN 40 PN-EN 1092-1	ТЕНАСО® ЗАТВОР тип TCD безфланцевый, двойное эксцентричное крепление диска исполнение „wafer” или исполнение „luger”	№ Карты 1.4.1.
Строительная длина FTF РЯД 20 / K₁ PN-EN 558-1 / DIN 3202		Номинальный диаметр DN 50 – DN 300

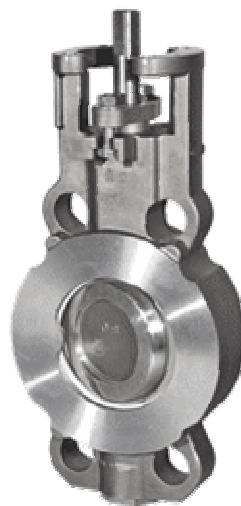

Фот. Затвор тип TCD исполнение „wafer”.

ХАРАКТЕРИСТИКА:

- двойное эксцентричное крепление диска
- минимальное сопротивление потоку, отсутствие застойных зон
- заменяемое уплотнение
- долговечность
- не требует ухода
- произвольное рабочее положение
- небольшой вес и короткая строительная длина

НАЗНАЧЕНИЕ:

- установки пара и горячей воды
- сталелитейная промышленность
- химическая и нефтехимическая промышленность
- энергетика и теплоэнергетика
- пищевая промышленность
- вакуумные установки

ДЕТАЛЬ		МАТЕРИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
Корпус		кислотостойкая сталь 1.4401 / кислотостойкая сталь 1.4404 / углеродистая
Диск		кислотостойкая сталь 1.4401 / кислотостойкая сталь 1.4404
Шпиндель		нержавеющая сталь 1.4021 / сталь unipus 45N
Уплотнение	PW	PTFE + стекловолокно
	MM	INCONEL 718
	FS	PTFE + стекловолокно + INCONEL 718