

Фланец PN 10 – PN 40 PN-EN 1092-1	ТЕНАСО®	№ Карты 1.4.4.
Строительная длина E РЯД 20 / K1 PN-EN 558-1 / DIN 3202	ЗАТВОР тип TCD безфланцевый, двойное эксцентричное крепление диска исполнение „luger” - с отверстиями с винтовой резьбой	Номинальный диаметр DN 50 – DN 100

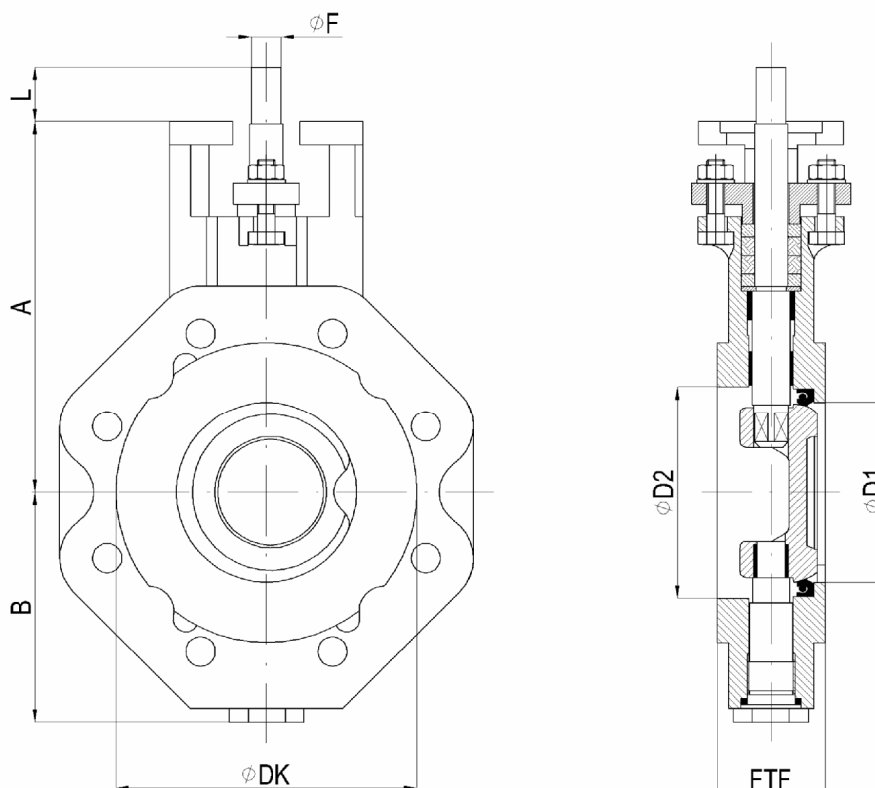


Рис. ЗАТВОР тип TCD исполнение „luger”.

Основные размеры.

DN	Pr [МПа]	A [мм]	B [мм]	ØF [мм]	FTF [мм]	L [мм]	ØDK [мм]	ØD1 [мм]	ØD2 [мм]	ISO 5211	M [кг]
50	5.0	162.5	92.5	16	43	25	154.0	50	67	F07	7.5
65	5.0	169.5	100.0	16	46	25	178.0	66	81	F07	9.2
80	5.0	173.5	106.0	16	46	25	195.5	81	99	F07	10.3
100	5.0	205.5	122.5	16	52	25	255.0	101	121	F07	12.4

ТЕНАСО - выпуск декабрь 2006
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию