

|                                                                           |                                  |                                                |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|
| Фланец<br>PN 25<br>PN-EN 1092-2                                           | <b>ТЕНАСО®</b>                   | № Карты<br>13.1.4.                             |
| Строительная длина FTF<br><b>SZEREG 14 / F4</b><br>PN-EN 551-1 / DIN 3202 | <b>ЗАТВОР тип TCE</b><br>РАЗМЕРЫ | Номинальный диаметр<br><b>DN 100 – DN 3000</b> |

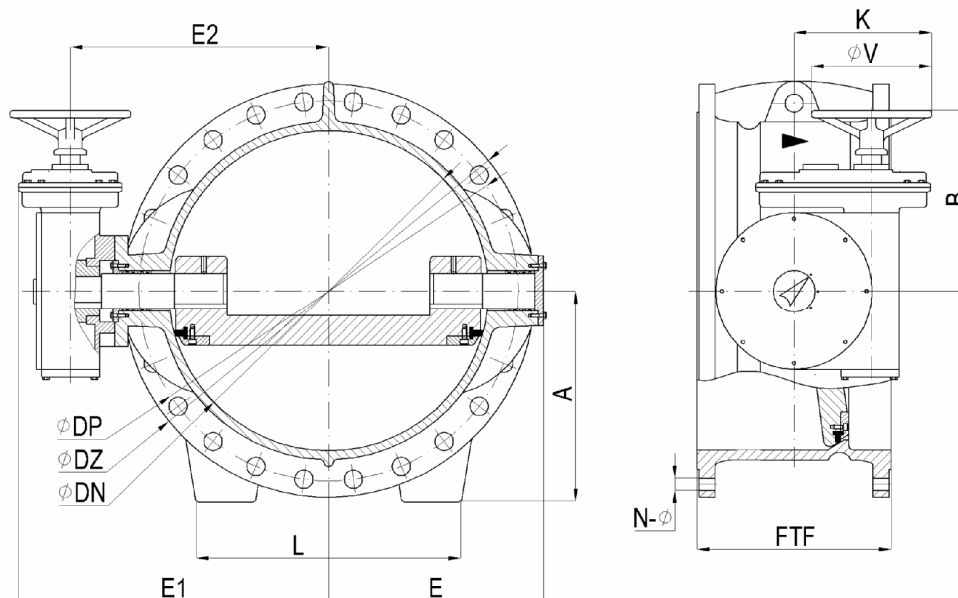


Рис. Затвор двуфланцевый тип TCE.

Основные размеры.

| DN   | FTF [mm] | A [mm] | B [mm] | E [mm] | E1 [mm] | E2 [mm] | K [mm] | L [mm] | ØV [mm] | ØDZ [mm] | ØDP [mm] | N-Ø    | M [kg] |
|------|----------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|---------|----------|----------|--------|--------|
| 100  | 190      | 118    | 205    | 290    | 118     | 197     | 164    | -      | 185     | 235      | 190      | 8-M20  | 36     |
| 125  | 200      | 135    | 205    | 301    | 135     | 208     | 164    | -      | 185     | 270      | 220      | 8-M24  | 39     |
| 150  | 210      | 150    | 205    | 344    | 156     | 252     | 164    | -      | 185     | 300      | 250      | 8-M24  | 48     |
| 200  | 230      | 180    | 205    | 383    | 195     | 291     | 164    | -      | 185     | 360      | 310      | 12-M24 | 66     |
| 250  | 250      | 235    | 253    | 489    | 259     | 367     | 233    | 305    | 245     | 425      | 370      | 12-M27 | 160    |
| 300  | 270      | 251    | 253    | 506    | 271     | 383     | 233    | 340    | 245     | 485      | 430      | 16-M27 | 187    |
| 350  | 290      | 287    | 253    | 553    | 312     | 430     | 233    | 349    | 245     | 555      | 490      | 16-M30 | 208    |
| 400  | 310      | 319    | 403    | 612    | 340     | 459     | 309    | 376    | 305     | 620      | 550      | 16-M33 | 290    |
| 450  | 330      | 345    | 403    | 655    | 380     | 502     | 309    | 470    | 305     | 670      | 600      | 20-M33 | 352    |
| 500  | 350      | 375    | 466    | 693    | 385     | 540     | 343    | 430    | 305     | 730      | 660      | 20-M33 | 470    |
| 600  | 390      | 431    | 466    | 761    | 452     | 609     | 343    | 531    | 305     | 845      | 770      | 20-M36 | 690    |
| 700  | 430      | 490    | 501    | 849    | 533     | 664     | 427    | 640    | 370     | 960      | 875      | 24-M39 | 860    |
| 800  | 470      | 558    | 501    | 934    | 590     | 749     | 427    | 670    | 370     | 1085     | 990      | 24-M45 | 1184   |
| 900  | 510      | 613    | 607    | 1096   | 677     | 853     | 533    | 745    | 485     | 1185     | 1090     | 28-M45 | 1800   |
| 1000 | 550      | 675    | 607    | 1171   | 734     | 928     | 533    | 760    | 485     | 1320     | 1210     | 28-M52 | 2085   |

\* технические данные затворов диаметрами свыше DN1000 по заявке.

ТЕНАСО - выпуск февраль 2007  
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию