

Фланец
PN 10/16
PN-EN 1092-2

ТЕНАСО®

№ карты
1.7.3.

Строительная длина FTF
РЯД 20 / K1
PN-EN 558-1 / DIN 3202

ЗАТВОР типа ТСТ
центрический, с мягким уплотнением
исполнение „wafer” (W)

Номинальные диаметры
DN 40 – DN 300

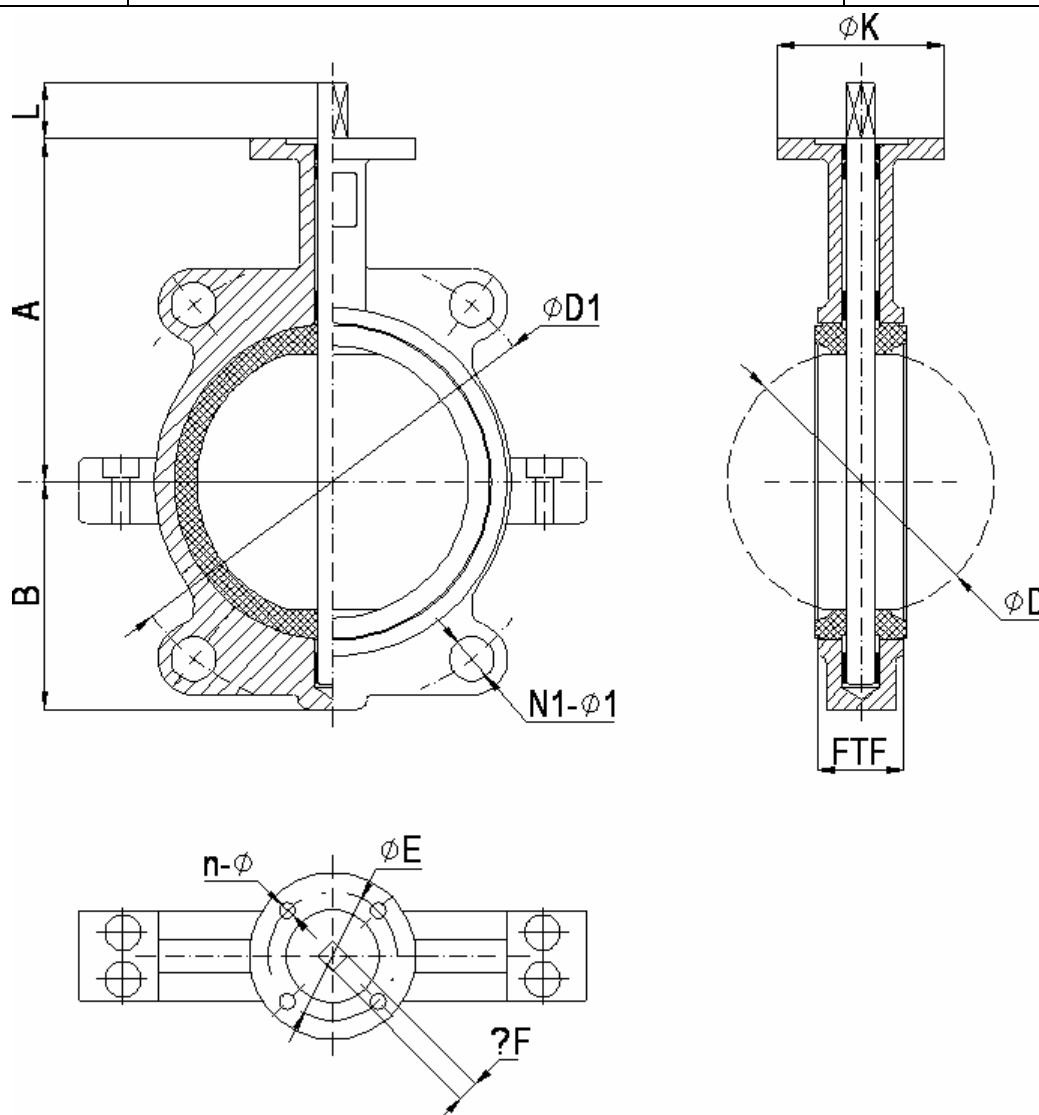


Рис. Затвор типа ТСТ, исполнение „wafer”.

Таблица размеров

DN	Pr [МПа]	FTF [mm]	A [mm]	B [mm]	ØD [mm]	ØD1 [mm]	N1-Ø1 PN16	Присоединение привода						M [кг]
								ISO 5211	ØK [mm]	ØE [mm]	n-Ø	F [mm]	L [mm]	
40	1.0	33	142	70	41.1	110	4-M16	F07	90	70	4-M8	9	32	3
50	1.0	43	162	76	52.9	125	4-M16	F07	90	70	4-M8	11	32	4
65	1.0	46	175	89	64.5	145	4-M16	F07	90	70	4-M8	11	32	5
80	1.0	46	181	95	78.8	160	8-M16	F07	90	70	4-M8	11	32	6
100	1.0	52	200	114	104.0	180	8-M16	F07	90	70	4-M8	11	32	7
125	1.0	56	213	127	123.3	210	8-M16	F07	90	70	4-M8	14	32	9
150	1.0	56	225	140	155.7	240	8-M20	F07	90	70	4-M8	14	32	10
200	1.0	60	260	177	202.5	295	12-M20	F10	126	102	4-M10	17	45	18
250	1.0	68	292	203	250.4	350	12-M24	F10	126	102	4-M10	22	45	26
300	1.0	78	337	242	301.5	400	12-M24	F10	141	102	4-M10	22	45	30

ТЕНАСО - выпуск май 2008
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в