


Фланец PN 10/16 PN-EN 1092-2	ТЕНАСО®	№ карты 1.7.4.
Строительная длина FTF РЯД 20 / K₁ PN-EN 558-1 / DIN 3202	ЗАТВОР типа ТСТ центрический, с мягким уплотнением исполнение „luger” (L)	Номинальные диаметры DN 40 – DN 300

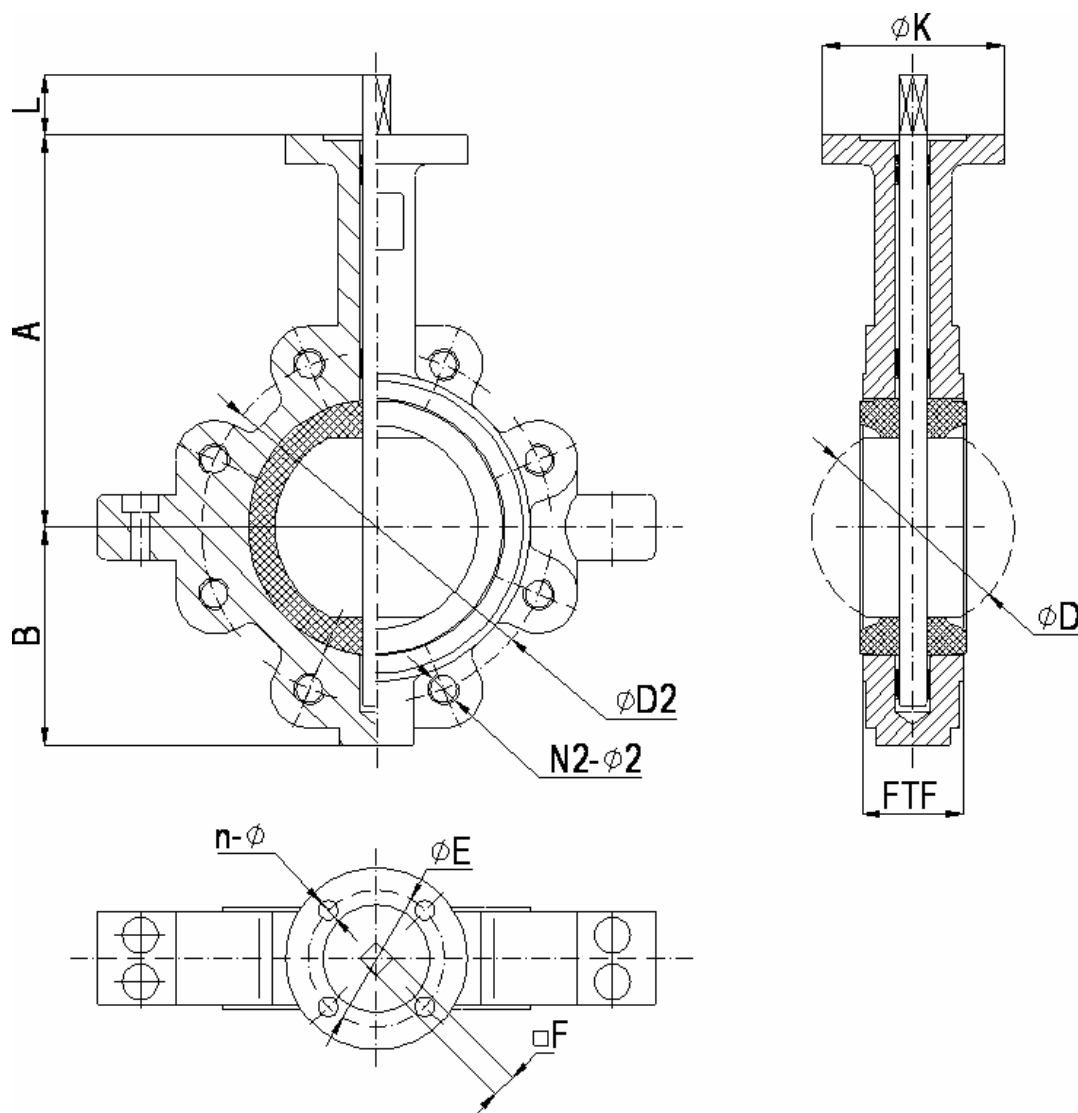

ТЕНАСО - выпуск май 2008
 Производитель оставляет за собой право вносить
 изменения в

Рис. Затвор типа ТСТ, исполнение „luger”.

Таблица размеров

DN	Pr [МПа]	FTF [mm]	A [mm]	B [mm]	ØD [mm]	ØD2 [mm]	N2-Ø2 PN16	Присоединение привода						M [кг]
								ISO 5211	ØK [mm]	ØE [mm]	n-Ø	F [mm]	L [mm]	
40	1.0	33	142	70	41.1	110	4-M16	F07	90	70	4-M8	9	32	4
50	1.0	43	162	76	52.9	125	4-M16	F07	90	70	4-M8	11	32	5
65	1.0	46	175	89	64.5	145	4-M16	F07	90	70	4-M8	11	32	6
80	1.0	46	181	95	78.8	160	8-M16	F07	90	70	4-M8	11	32	7
100	1.0	52	200	114	104.0	180	8-M16	F07	90	70	4-M8	11	32	10
125	1.0	56	213	127	123.3	210	8-M16	F07	90	70	4-M8	14	32	12
150	1.0	56	225	140	155.7	240	8-M20	F07	90	70	4-M8	14	32	15
200	1.0	60	260	177	202.5	295	12-M20	F10	126	102	4-M10	17	45	24
250	1.0	68	292	203	250.4	350	12-M24	F10	126	102	4-M10	22	45	24
300	1.0	78	337	242	301.5	400	12-M24	F10	141	102	4-M10	22	45	50