


Фланец PN 10/16 PN-EN 1092-2	ТЕНАСО® ЗАТВОР тип ТСВ-16 W/L МАТЕРИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ	№ карты 1.1.2.
Строительная длина FTF РЯД 20 / K₁ PN-EN 558-1 / DIN 3202		Номинальный диаметр DN 40 – DN 1200

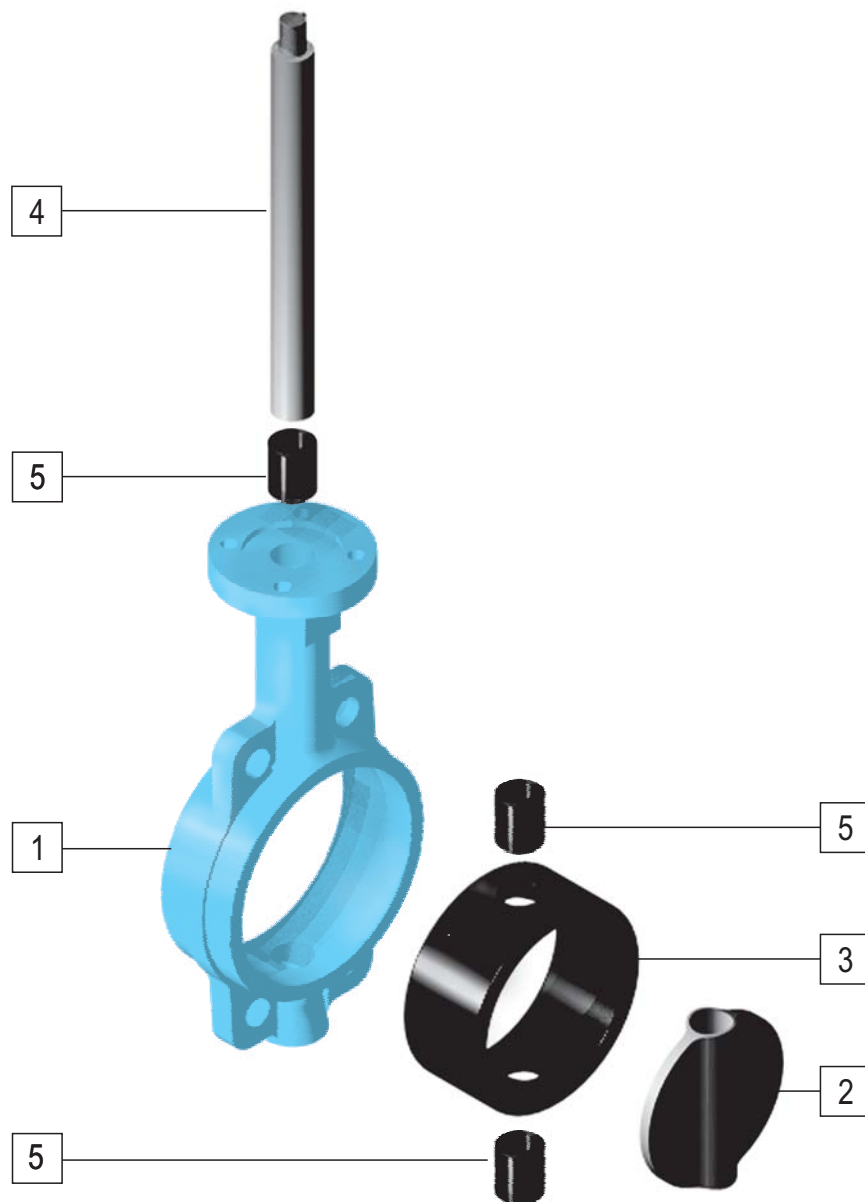

ТЕНАСО - выпуск август 2005
 Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию.

№	Деталь	МАТЕРИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ *		
		Стандартное SC	Кислотостойкое SS	Морское AlBr
1	Корпус	серый чугун EN-GJL-250 / чугун с шаровидным графитом EN-GJS-400 эпоксидное покрытие EKB RAL 5010 ca 160 µm		
2	Диск	EN-GJS-500 + Ni	1.4308	BA 1032
3	Вкладыш	EPDM / NBR		
4	Шпиндель	нержавеющая сталь 1.4005	нержавеющая сталь 1.4401	нержавеющая сталь 1.4005
5	Сальник	DN40-DN600: PTFE / DN700-DN1200: бронза		

* другие материалы по заявке.