

Фланец
PN 10/16
PN-EN 1092-2

ТЕНАСО®

№ карты
1.2.1.

Строительная длина FTF
РЯД 20 / K₁
PN-EN 558-1 / DIN 3202

ЗАТВОР тип TCB-16 W

безфланцевый, центрированный, с мягким уплотнением
исполнение „wafer” - межфланцевое с центрирующими
отверстиями

Номинальный диаметр
DN 40 – DN 300

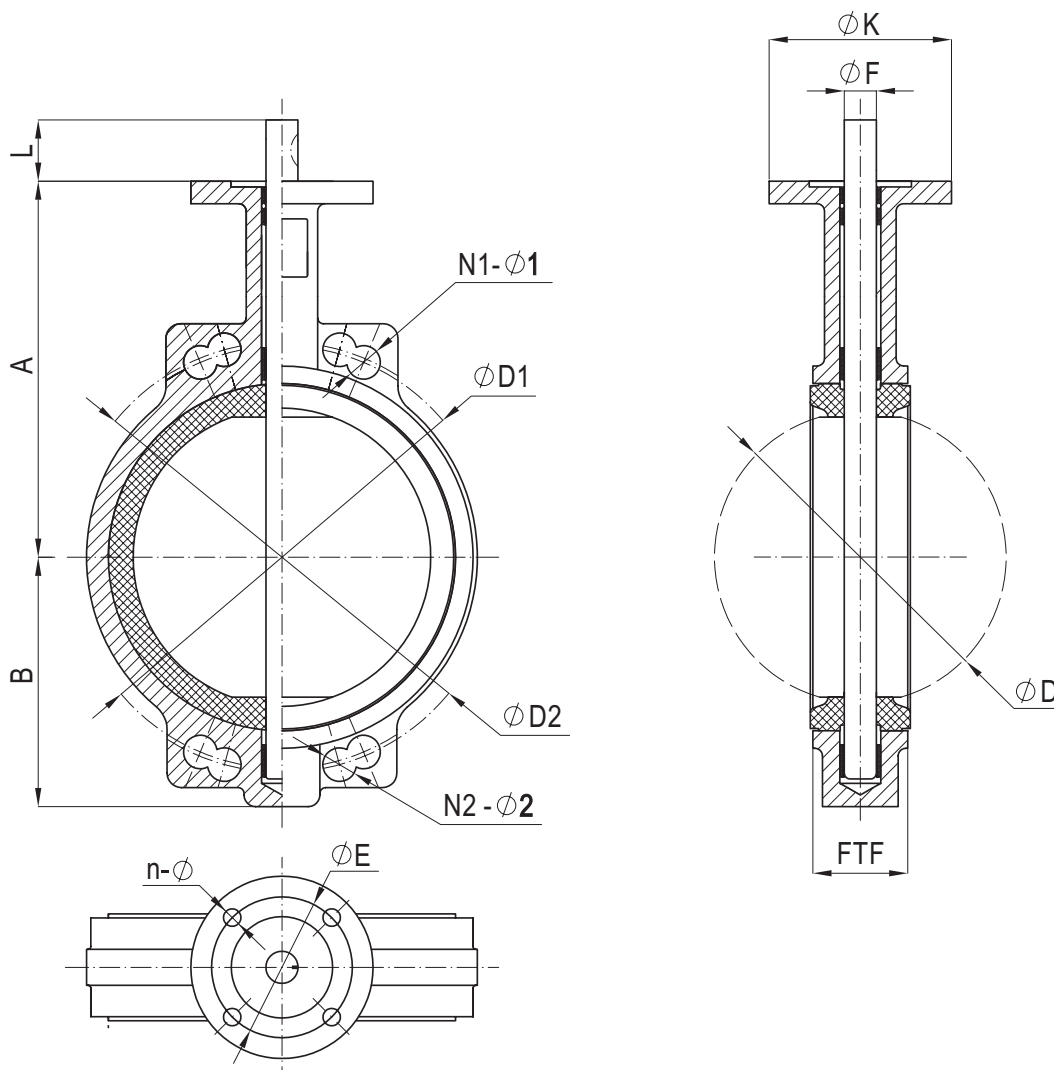


Рис. Затвор тип TCB - 16 исполнение „wafer” - межфланцевое.

Основные размеры.

DN	Pr [МПа]	FTF [мм]	A [мм]	B [мм]	ØD [мм]	ØD1/ØD2 [мм]	N1-Ø1 / N2-Ø2 PN10 / PN16	Присоединение привода						M [кг]
								ISO 5211	ØK [мм]	ØE [мм]	n-Ø	ØF [мм]	L [мм]	
40	1.6	33	142	70	41.1	110	4-M16	F05	77	50	4-M6	12.7	32	2
50	1.6	43	162	76	52.9	125	4-M16	F05	77	50	4-M6	12.7	32	2
65	1.6	46	175	89	64.5	145	4-M16	F05	77	50	4-M6	12.7	32	3
80	1.6	46	181	95	78.8	160	8-M16	F05	77	50	4-M6	12.7	32	4
100	1.6	52	200	114	104.0	180	8-M16	F07	92	70	4-M8	15.9	32	5
125	1.6	56	213	127	123.3	210	8-M16	F07	92	70	4-M8	19.0	32	7
150	1.6	56	225	140	155.7	240	8-M20	F07	92	70	4-M8	19.0	32	8
200	1.6	60	260	177	202.5	295	8-M20 / 12-M20	F10	126	102	4-M10	22.2	45	13
250	1.6	68	292	203	250.4	350 / 355	12-M20 / 12-M24	F10	126	102	4-M10	28.6	45	19
300	1.6	78	337	242	301.5	400 / 410	12-M20 / 12-M24	F10	141	102	4-M10	31.7	45	33