


Фланец PN 16 PN-EN 1092-2	ТЕНАСО® ЗАТВОР тип TCB-16 L Фланцевый, центрированный, с мягким уплотнением, исполнение „luger” - на конце трубопровода с отверстиями с винтовой резьбой	№ карты 1.2.2.
Строительная длина FTF Ряд 20 / K₁ PN-EN 558-1 / DIN 3202	Номинальный диаметр DN 40 – DN 300	

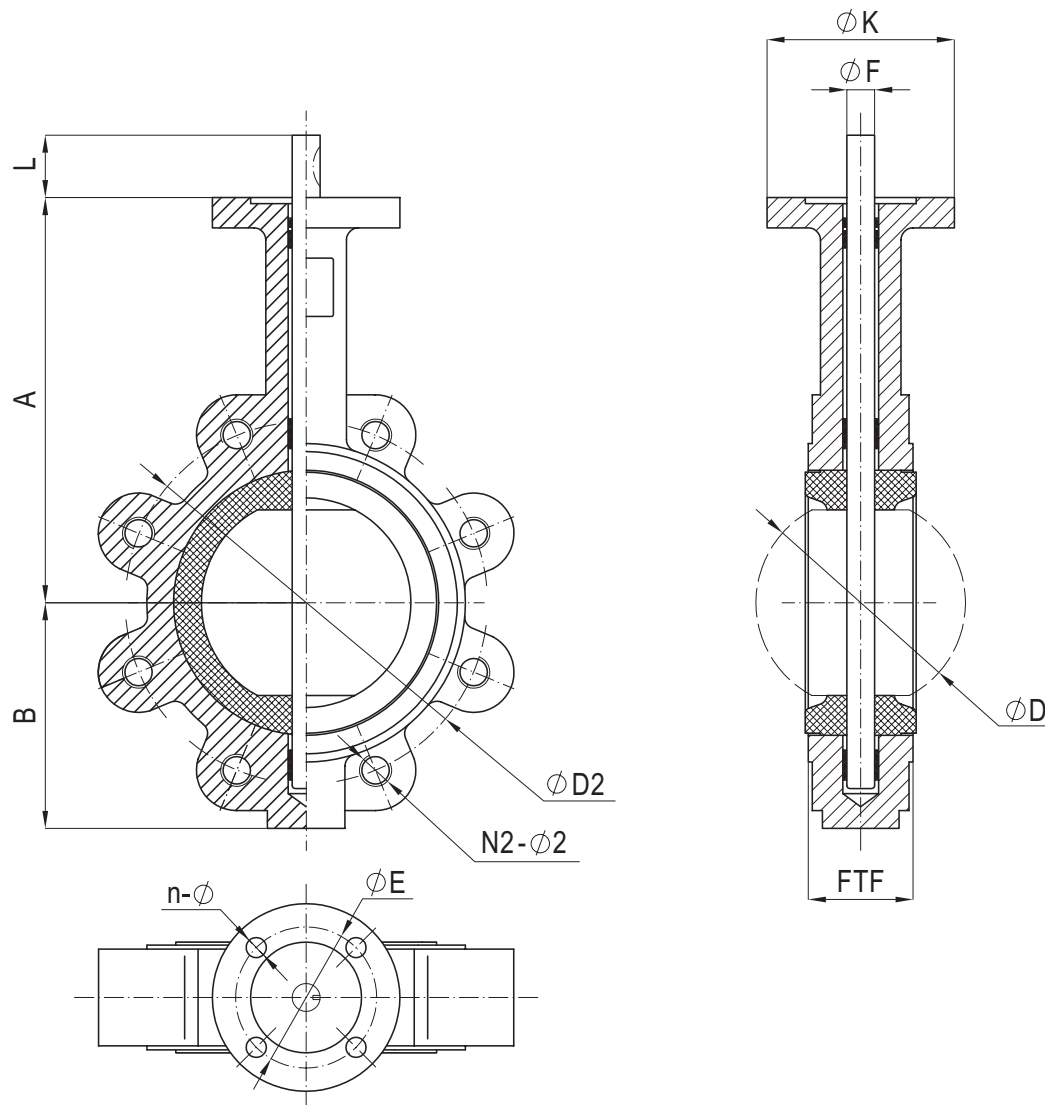

ТЕНАСО - выпуск август 2005
 Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию.

Основные размеры.

Рис. Затвор тип TCB - 16 исполнение „luger” - на конце трубопровода.

DN	Pr [МПа]	FTF [мм]	A [мм]	B [мм]	ØD [мм]	ØD2 [мм]	N2- Ø2 PN16	Присоединение привода						M [кг]
								ISO 5211	ØK [мм]	ØE [мм]	n-Ø	ØF [мм]	L [мм]	
40	1.6	33	142	70	41.1	110	4-M16	F05	77	50	4-M6	12.7	32	3
50	1.6	43	162	76	52.9	125	4-M16	F05	77	50	4-M6	12.7	32	4
65	1.6	46	175	89	64.5	145	4-M16	F05	77	50	4-M6	12.7	32	4
80	1.6	46	181	95	78.8	160	8-M16	F05	77	50	4-M6	12.7	32	5
100	1.6	52	200	114	104.0	180	8-M16	F07	92	70	4-M8	15.9	32	8
125	1.6	56	213	127	123.3	210	8-M16	F07	92	70	4-M8	19.0	32	10
150	1.6	56	225	140	155.7	240	8-M20	F07	92	70	4-M8	19.0	32	12
200	1.6	60	260	177	202.5	295	12-M20	F10	126	102	4-M10	22.2	45	17
250	1.6	68	292	203	250.4	355	12-M24	F10	126	102	4-M10	28.6	45	29
300	1.6	78	337	242	301.5	410	12-M24	F10	141	102	4-M10	31.7	45	50