

Фланец PN 10/16 PN-EN 1092-2	ТЕНАСО®	№ карты 1.2.3.
Строительная длина FTF РЯД 20 / K ₁ PN-EN 558-1 / DIN 3202	ЗАТВОР тип TCB-16 W безфланцевый, центрированный, с мягким уплотнением, исполнение „wafer” - межфланцевое с центрирующими отверстиями	Номинальный диаметр DN 350 – DN 600

ТЕНАСО - выпуск апрель 2006
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию.

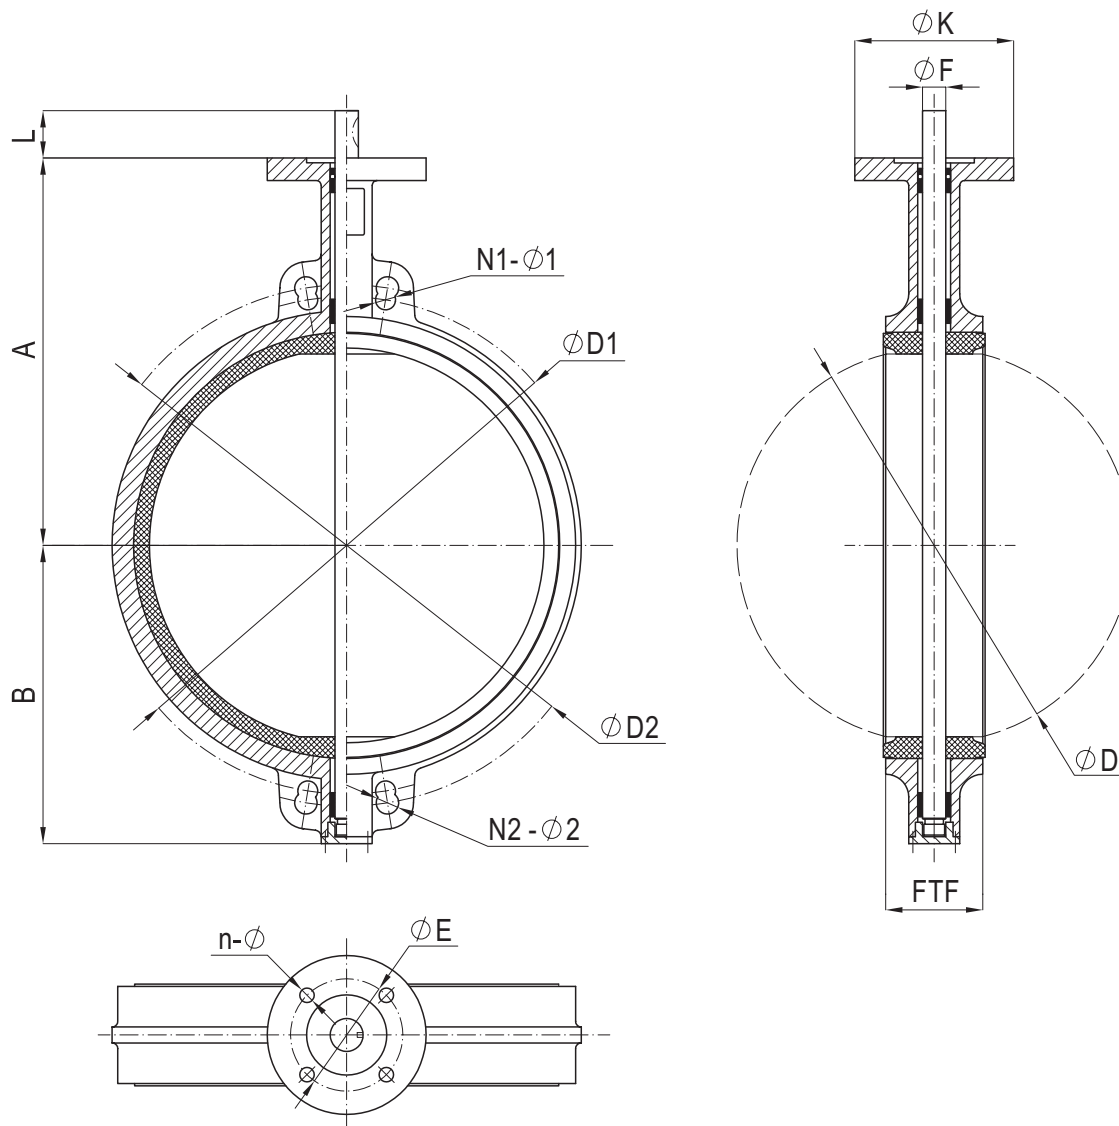


Рис. Затвор тип TCB - 16 исполнение „wafer” - межфланцевое.

Основные размеры.

DN	Pr [МПа]	FTF [мм]	A [мм]	B [мм]	ØD [мм]	ØD1 / ØD2 [мм]	N1-Ø1 / N2-Ø2 PN10 / PN16	Присоединение привода						M [кг]
								ISO 5211	ØK [мм]	ØE [мм]	n-Ø	ØF [мм]	L [мм]	
350	1.0	78	368	267	333.3	460 / 470	16-M20 / 16-M24	F10	141	102	4-M10	31.6	45	41
400	1.0	102	400	309	389.6	515 / 525	16-M24 / 16-M27	F14	198	140	4-M16	33.0	47	61
450	1.0	114	422	328	440.5	565 / 585	20-M24 / 20-M27	F14	198	140	4-M16	41.0	47	79
500	1.0	127	480	361	491.6	620 / 650	20-M24 / 20-M30	F14	198	140	4-M16	41.0	59	128
600	1.0	154	562	459	592.5	725 / 770	20-M27 / 20-M33	F16	276	165	4-M20	50.6	70	188