


Фланец PN 10 PN-EN 1092-2	ТЕНАСО®	№ карты 1.2.4.
Строительная длина FTF Ряд 20 / K ₁ PN-EN 558-1 / DIN 3202	ЗАТВОР тип TCB-16 L фланцевый, центрированный, с мягким уплотнением, исполнение „luger” - на конце трубопровода с отверстиями с винтовой резьбой	Номинальный диаметр DN 350 – DN 600

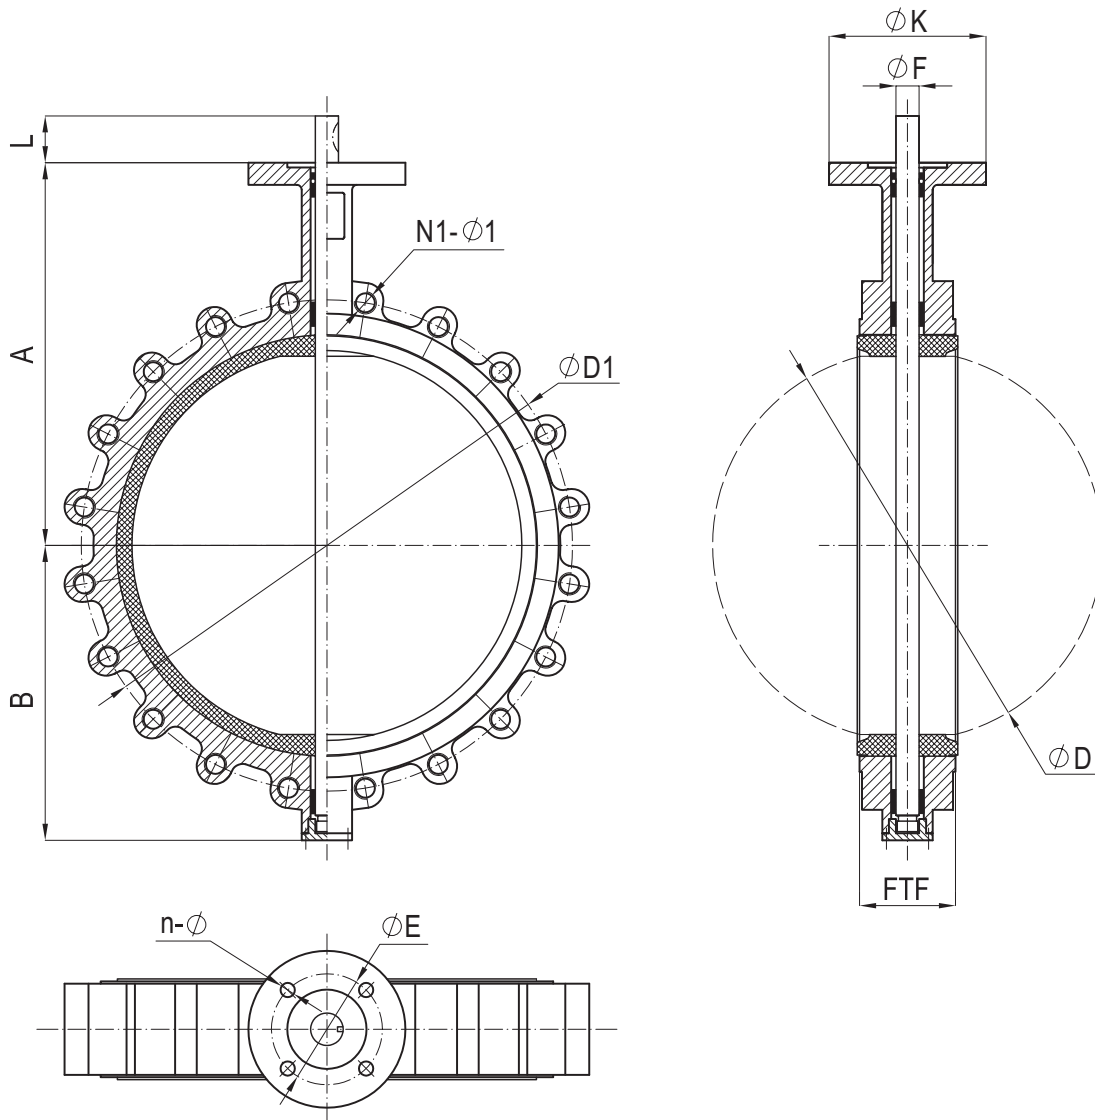

ТЕНАСО - выпуск июнь 2006
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию.

Рис. Затвор тип TCB - 16 исполнение „luger” - на конце трубопровода.

Основные размеры.

DN	Pr [МПа]	FTF [мм]	A [мм]	B [мм]	ØD [мм]	ØD1 [мм]	N1-Ø1 PN10	Присоединение привода						M [кг]
								ISO 5211	ØK [мм]	ØE [мм]	n-Ø	ØF [мм]	L [мм]	
350	1.0	78	368	267	333.3	460	16-M20	F10	141	102	4-M10	31.6	45	69
400	1.0	102	400	309	389.6	515	16-M24	F14	198	140	4-M16	33.0	47	80
450	1.0	114	422	328	440.5	565	20-M24	F14	198	140	4-M16	41.0	47	119
500	1.0	127	480	361	491.6	620	20-M24	F14	198	140	4-M16	41.0	59	179
600	1.0	154	562	459	592.5	725	20-M27	F16	276	165	4-M20	50.6	70	253