

Фланец PN 10 PN-EN 1092-2	ТЕНАСО®	№ карты 1.2.5.
Строительная длина FTF РЯД 20 / K ₁ PN-EN 558-1 / DIN 3202	ЗАТВОР тип TCB-16 W двухфланцевый, центрированный, с мягким уплотнением, исполнение „wafer” - межфланцевое с центрирующими отверстиями	Номинальный диаметр DN 700 – DN 1200

ТЕНАСО - выпуск август 2005
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию.

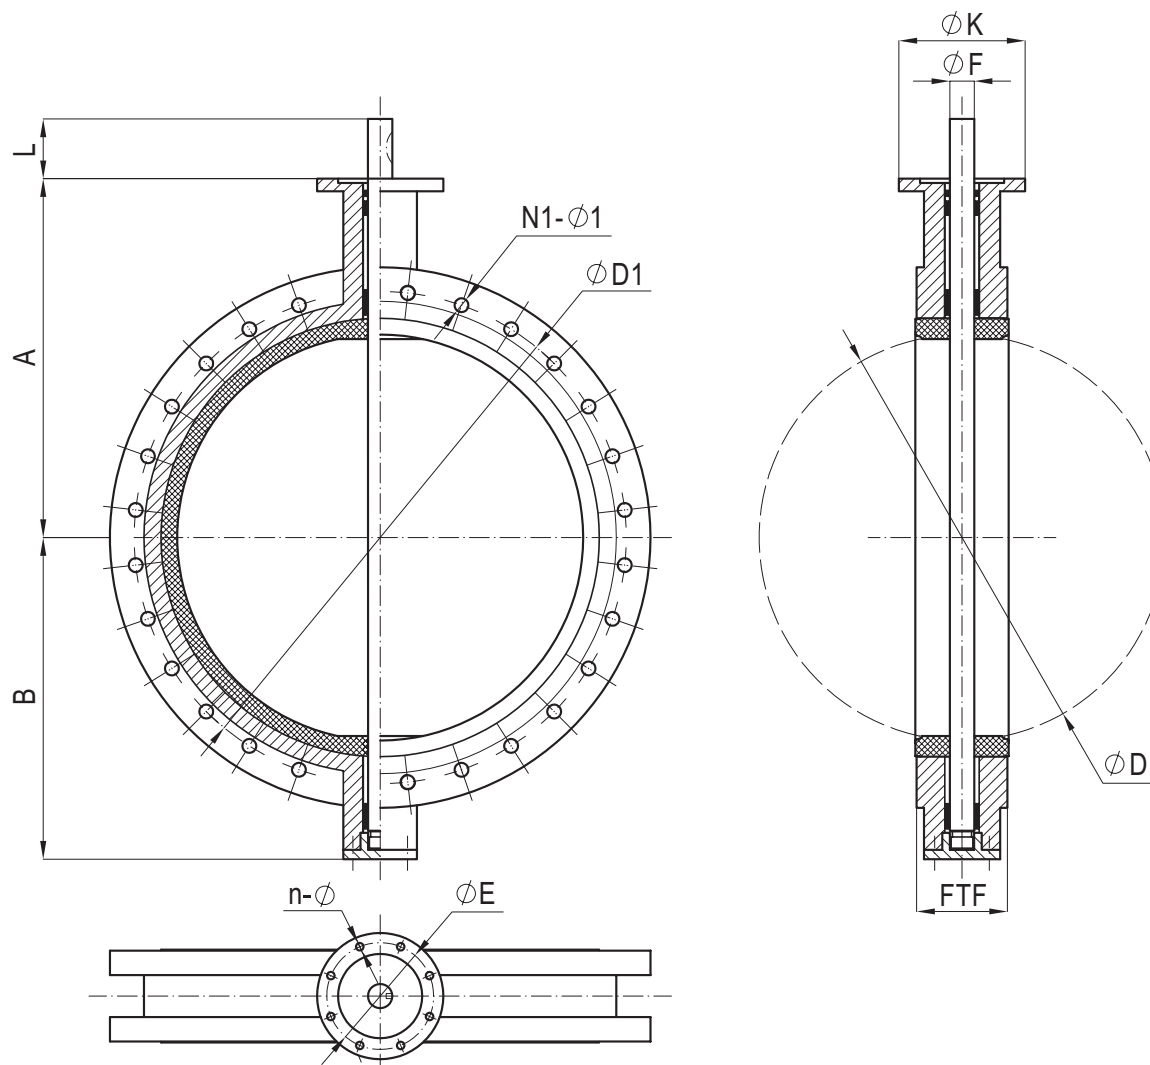


Рис. Затвор тип TCB - 16 исполнение „wafer” - межфланцевое.

Основные размеры.

DN	Pr [МПа]	FTF [мм]	A [мм]	B [мм]	ØD [мм]	ØD1 [мм]	N2-Ø2 PN10	Присоединение привода						M [кг]
								ISO 5211	ØK [мм]	ØE [мм]	n-Ø	ØF [мм]	L [мм]	
700	1.0	165	624	520	695.0	840	24-M27	F25	300	254	8-M16	63.4	66	533
800	1.0	190	672	591	794.7	950	24-M30	F25	300	254	8-M16	63.4	66	693
900	1.0	203	720	656	864.7	1050	28-M30	F25	300	254	8-M16	75.0	118	886
1000	1.0	216	800	721	965.0	1160	28-M33	F25	300	254	8-M16	85.0	142	973
1200	1.0	254	941	864	1160.6	1380	32-M36	F30	350	298	8-M20	105.0	150	1157