

Фланец
PN 10/16
PN-EN 1092-2

Строительная длина FTF
РЯД 20 / K₁
PN-EN 558-1 / DIN 3202


ТЕНАСО®

ЗАТВОР тип TCB-16 W/L

с ручным приводом:
- с рукояткой тип NR
- с редуктором тип GB

№ карты
1.3.1.


Номинальный диаметр
DN 40 – DN 350

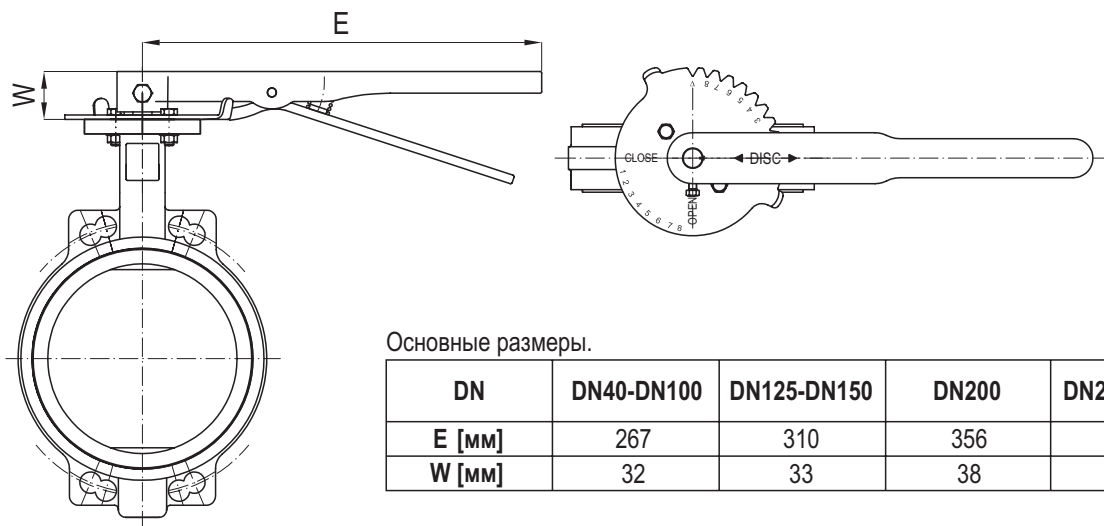

Основные размеры.

DN	DN40-DN100	DN125-DN150	DN200	DN250-DN300
E [мм]	267	310	356	560
W [мм]	32	33	38	40

Рис. Рукоятка тип NR.

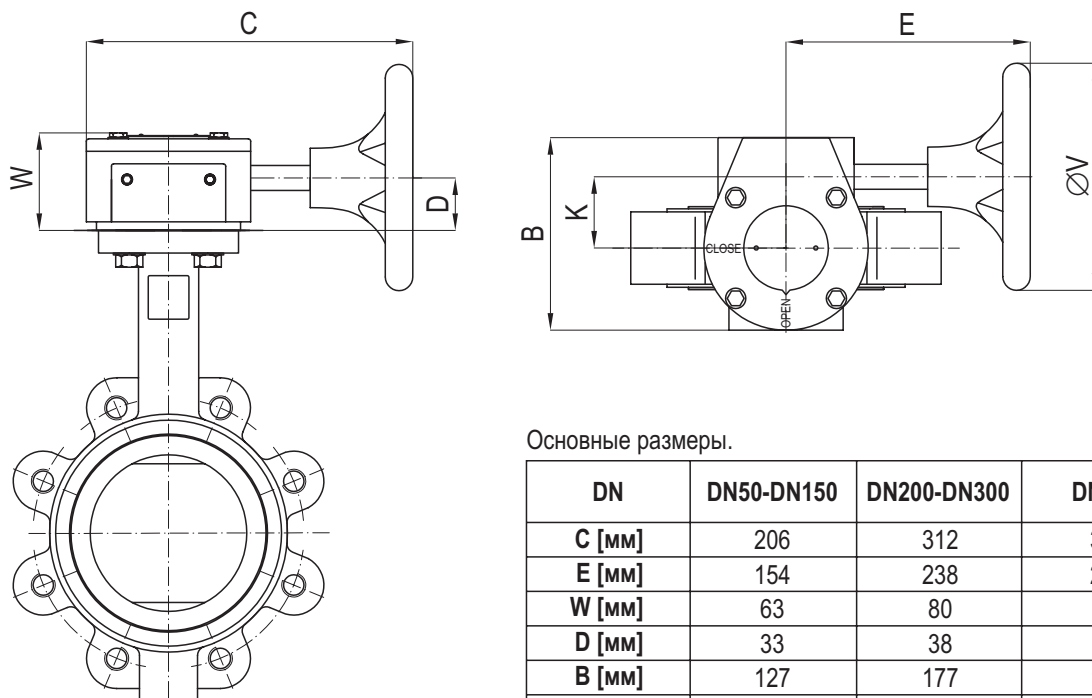

Основные размеры.

DN	DN50-DN150	DN200-DN300	DN350
C [мм]	206	312	301
E [мм]	154	238	222
W [мм]	63	80	80
D [мм]	33	38	38
B [мм]	127	177	198
K [мм]	45	63	78
ØV [мм]	152	300	300

Рис. Редуктор тип GB.

ТЕНАСО - выпуск сентябрь 2005
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию.