

Фланец PN 10 / PN 16 PN-EN 1092-2	ТЕНАСО® ЗАТВОР тип TCB-16 W/L с ручным приводом с редуктором тип GB	№ карты 1.3.2.
Строительная длина FTF Ряд 20 / K₁ PN-EN 558-1 / DIN 3202		Номинальный диаметр DN 400 – DN 1200

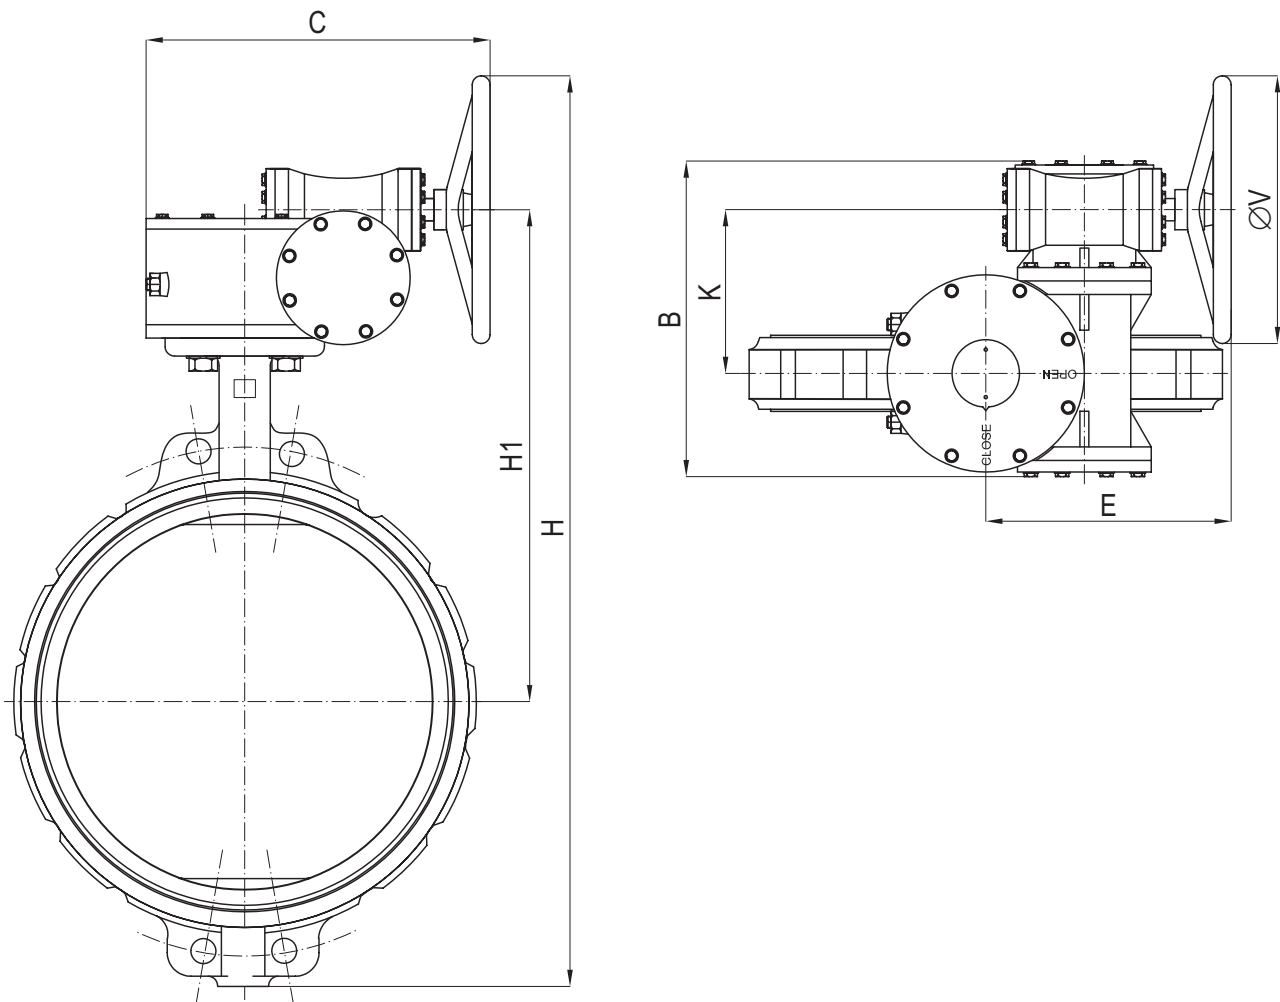


Рис. Затвор тип TCB-16 с редуктором тип GB.

Основные размеры.

DN	400	450	500	600	700	800	900	1000	1200
C [мм]	385	385	385	420	530	530	540	540	773
E [мм]	280	280	280	295	357	357	370	370	380
B [мм]	355	355	355	400	460	460	500	500	820
K [мм]	180	180	180	200	243	243	260	260	458
ØV [мм]	300	300	300	435	435	435	435	435	435
H1 [мм]	530	552	610	702	784	832	920	1000	1320
H [мм]	990	1130	1120	1310	1520	1640	1790	1940	2400

ТЕНАСО - выпуск сентябрь 2005
 Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию.