
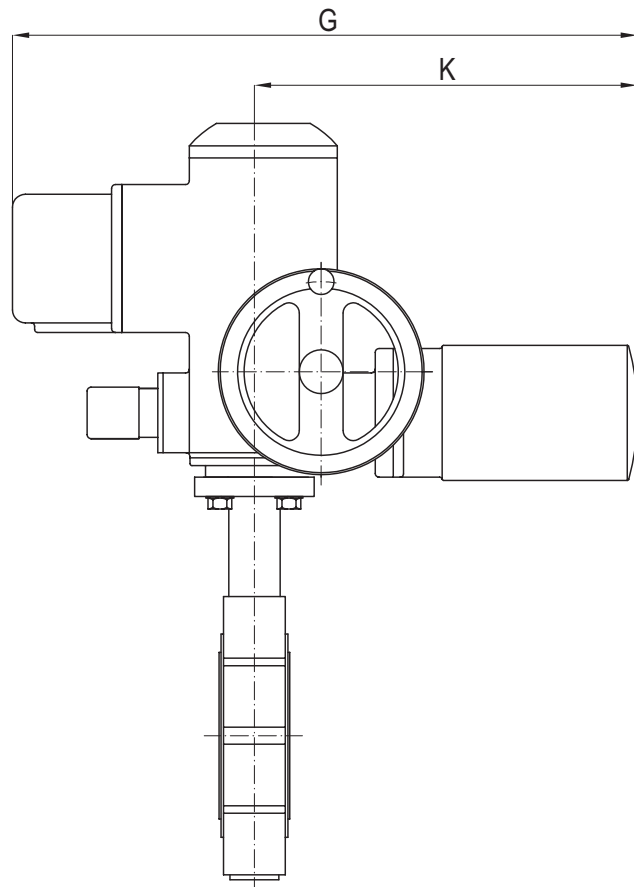


Фланец PN 10 / PN 16 PN-EN 1092-2	ТЕНАСО® ЗАТВОР тип ТСВ-16 W/L с электромеханическим приводом тип NE *	№ карты 1.3.4.
Строительная длина FTF Ряд 20 / K₁ PN-EN 558-1 / DIN 3202		Номинальный диаметр DN 40 – DN 1200

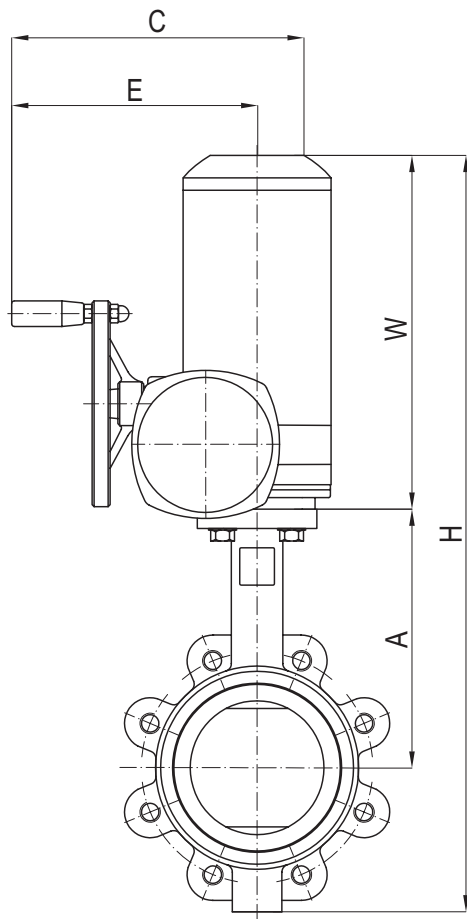

ТЕНАСО - выпуск май 2005
 Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию.

Рис. Затвор тип ТСВ-16 с электромеханическим приводом тип NE.

Основные размеры.

DN	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000	1200
H [мм]	419	445	471	483	589	615	640	728	786	892	948	1022	1062	1153	1333	1456	1575	1688	1848	2360
A [мм]	142	162	175	181	200	213	225	260	292	337	368	400	422	480	562	624	672	720	800	941
W [мм]	207	207	207	207	275	275	275	291	291	313	313	313	312	312	312	312	312	312	327	554
G [мм]	287	287	287	287	486	486	486	506	506	506	506	506	721	721	731	903	903	903	1065	1157
C [мм]	381	381	381	381	249	249	249	291	291	308	308	308	514	514	514	575	575	575	658	920
E [мм]	166	166	166	166	191	191	191	216	216	233	233	233	250	250	250	250	250	250	250	657
K [мм]	92	92	92	92	191	191	191	216	216	233	233	233	526	526	537	613	613	613	698	757
wafer ¹ [кг]	11	11	12	12	23	25	26	37	43	61	79	89	135	184	254	464	634	864	1166	1625
luger ² [кг]	12	12	13	13	26	28	30	41	53	78	97	108	175	235	319	464	634	864	1166	1625

¹ межфланцевое исполнение

² исполнение на конце трубопровода

* Стандартизация присоединения по PN-EN ISO 5211 позволяет установить привод любого изготовителя.