


Фланец PN 10 / PN 16 PN-EN 1092-2	ТЕНАСО®	№ карты 1.3.6.
Строительная длина FTF Ряд 20 / K ₁ PN-EN 558-1 / DIN 3202	ЗАТВОР тип TCB-16 W/L с пневматическим приводом тип NP *	Номинальный диаметр DN 40 – DN 800

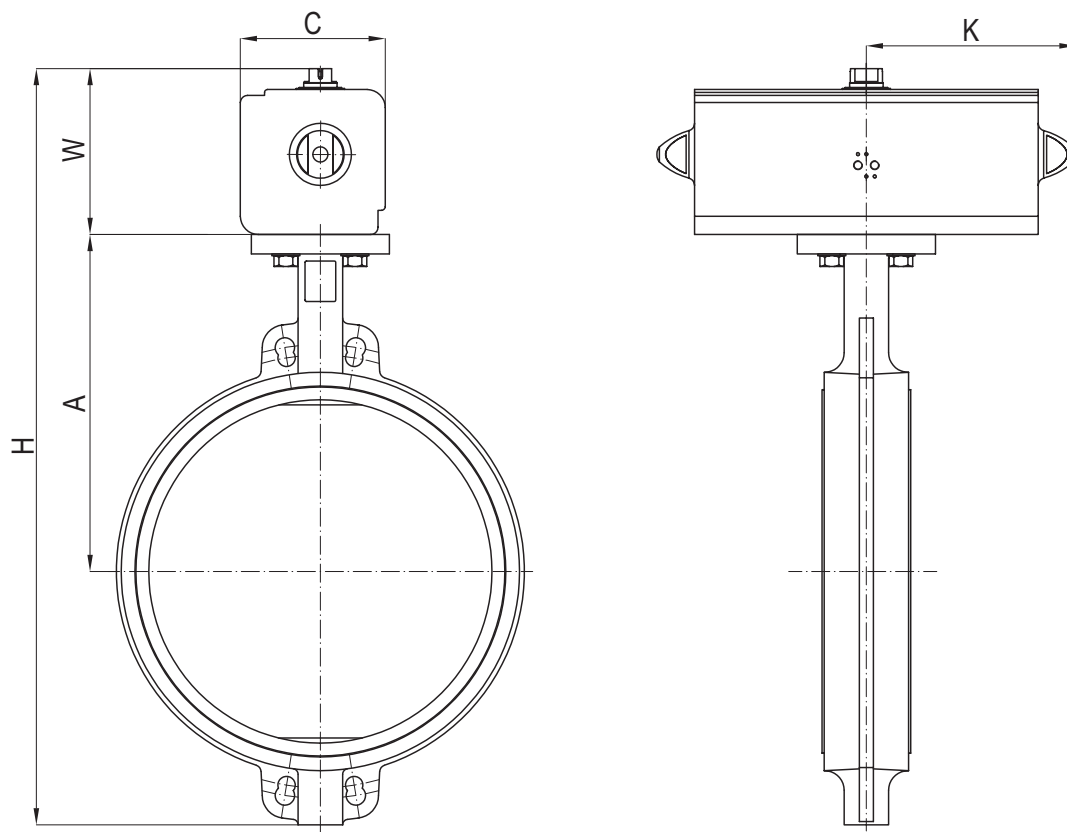

ТЕНАСО - выпуск май 2005
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию.

Рис. Затвор тип TCB-16 с пневматическим приводом тип NP.

Основные размеры.

DN	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800
H [мм]	294	320	364	376	427	478	503	585	693	777	833	947	988	1079	1223	1385	1518
A [мм]	142	162	175	181	200	213	225	260	292	337	368	400	422	480	562	624	672
W [мм]	52	52	70	70	83	108	108	118	168	168	168	208	208	208	172	211	225
C [мм]	52	52	70	70	83	108	108	118	168	168	168	208	208	208	344	422	450
K [мм]	80	80	99	99	119	145	145	170	240	240	240	300	300	300	280	266	334
wafer ¹ [кг]	3	4	5	6	7	11	12	19	37	50	59	92	110	159	270	474	671
luger ² [кг]	4	5	6	7	10	14	16	23	47	62	86	111	150	210	335	474	671

¹ межфланцевое исполнение

² исполнение на конце трубопровода

* Стандартизация присоединения по PN-EN ISO 5211 позволяет установить привод любого изготовителя.