


|                                                                                   |                                                                                                                |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Фланец<br><b>PN 10*</b><br>PN-EN 1092-2                                           | <b>ТЕНАСО®</b><br><br><b>ЩИТОВОЙ ЗАТВОР</b><br><b>для монтажа в трубопроводе тип TZR</b><br><br>ХАРАКТЕРИСТИКА | № Карты<br><b>7.3.1.</b>              |
|  |                                                                                                                | Диаметр канала<br><b>Ø200 – Ø1500</b> |

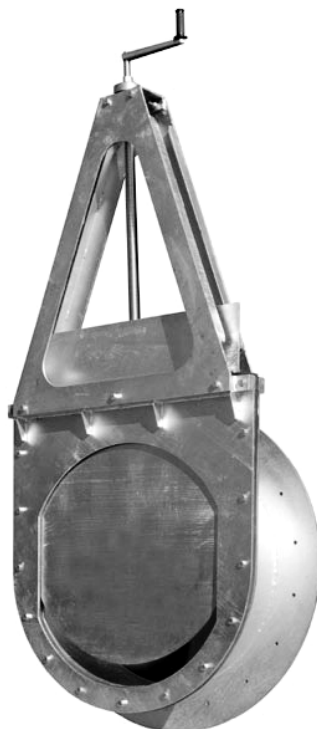

Фот. Щитовой затвор для монтажа в трубопроводе тип TZR.

#### ХАРАКТЕРИСТИКА:

- герметична в обоих направлениях
- полнопроходная
- монтаж на стене или патрубке
- малые крутящие моменты
- простое и безопасное обслуживание
- лёгкая конструкция
- высокая стойкость и надёжность

#### НАЗНАЧЕНИЕ:

- очистные сооружения
- мелиорационные объекты
- канализационные сети
- гидротехнические объекты
- насосные станции
- противопоаводковая защита

| ДЕТАЛЬ                | МАТЕРИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ           |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Корпус, щит, шпindelь | нержавеющая сталь 1.4301**        |
| Уплотнение            | масло- или химостойкие эластомеры |
| Винты                 | A2                                |

\* возможно исполнение фланца по спецификации Заказчика.

\*\* другие материалы по заявке.