


|                                                                                   |                                                                                                        |                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Фланец<br><b>PN 10 / PN 16</b><br>PN-EN 1092-2                                    | <b>ТЕНАСО®</b>                                                                                         | № Карты<br><b>3.5.1.</b>                     |
| Строительная длина FTF<br><b>РЯД 20 / K<sub>1</sub></b><br>PN-EN 558-1 / DIN 3202 | <b>ЗАДВИЖКА НОЖЕВАЯ тип TAF</b><br>СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ<br>исполнение „wafer” или исполнение „luger” | Номинальный диаметр<br><b>DN 50 – DN 600</b> |

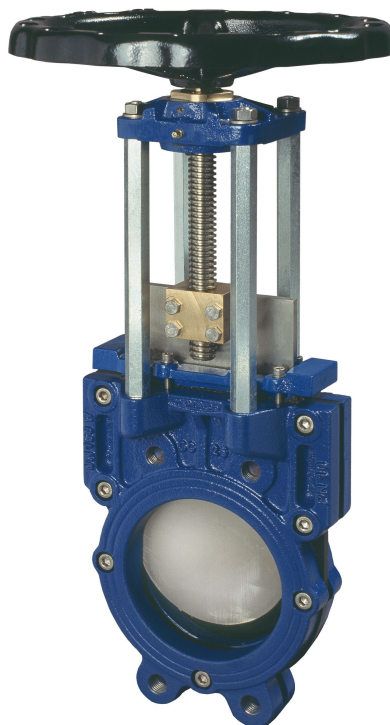

Фот. Задвижка ножевая тип TAF исполнение „wafer”.

#### ХАРАКТЕРИСТИКА:

- полнопроходная арматура, отсутствие застойных зон
- высокая стойкость и надёжность
- скребок ножа
- грелка в корпусе
- антиабразивная защита проёма задвижки
- профилированный и полированный нож
- покрытие Rilsan
- горизонтальное уплотнение: жаростойкий шнур
- простое и быстрое перевооружение приводов
- произвольное рабочее положение
- вертикальное уплотнение - металлическое или хлопковое волокно

#### НАЗНАЧЕНИЕ:

- установки для перегрузки сыпучих и абразивных материалов
- производство асфальта
- сахарные заводы
- Пищевая промышленность
- целлюлозно-бумажная промышленность
- сыпучие, абразивные, густые, клейкие рабочие среды.

ТЕНАСО - выпуск октябрь 2006  
 Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию