


Фланец PN 10 / PN 16 PN-EN 1092-2	<h1>ТЕНАСО®</h1>	№ Карты 3.5.2.
Строительная длина FTF РЯД 20 / K₁ PN-EN 558-1 / DIN 3202	ЗАДВИЖКА НОЖЕВАЯ тип TAF МАТЕРИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ	Номинальный диаметр DN 50 – DN 600

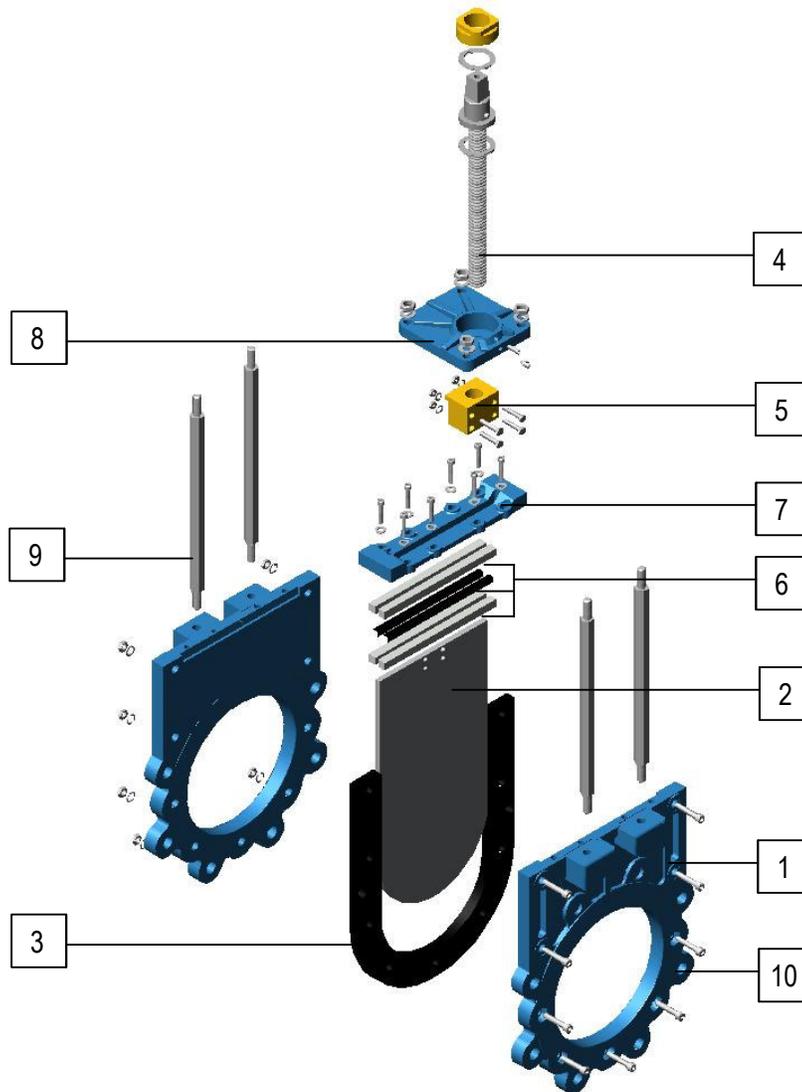

ТЕНАСО - выпуск октябрь 2006
 Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию

№	Деталь	МАТЕРИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ*
1	Корпус	серый чугун EN-GJL-250, с эпоксидным покрытием EKB RAL 5010 / нержавеющая сталь 1.4301
2	Нож	нержавеющая сталь 1.4021
3	Уплотнение	EPDM, NBR, PTF/TT, VITON, металл/металл, хлопковое волокно
4	Шпindelь	нержавеющая сталь 1.4021
5	Втулка резьбовая	латунь MO58 / бронза BA1032
6	Набивка сальника	шнур PTFE + EPDM / NBR
7	Зажим сальника	серый чугун EN-GJL-250, с эпоксидным покрытием EKB RAL 5010
8	Кронштейн	серый чугун EN-GJL-250, с эпоксидным покрытием EKB RAL 5010
9	Штанги	гальванизированная конструкционная сталь St3x
10	Винты, гайки	оцинкованная сталь

* другие материалы по заявке.