

Фланец PN 10 / PN 16 PN-EN 1092-2	<h1>ТЕНАСО®</h1>	№ Карты 3.5.3.
Строительная длина FTF РЯД 20 / К₁ PN-EN 558-1 / DIN 3202	ЗАДВИЖКА НОЖЕВАЯ тип ТАФ СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ исполнение „wafer” - для монтажа между фланцами	Номинальный диаметр DN 50 – DN 300

ТЕНАСО - выпуск октябрь 2006
 Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию

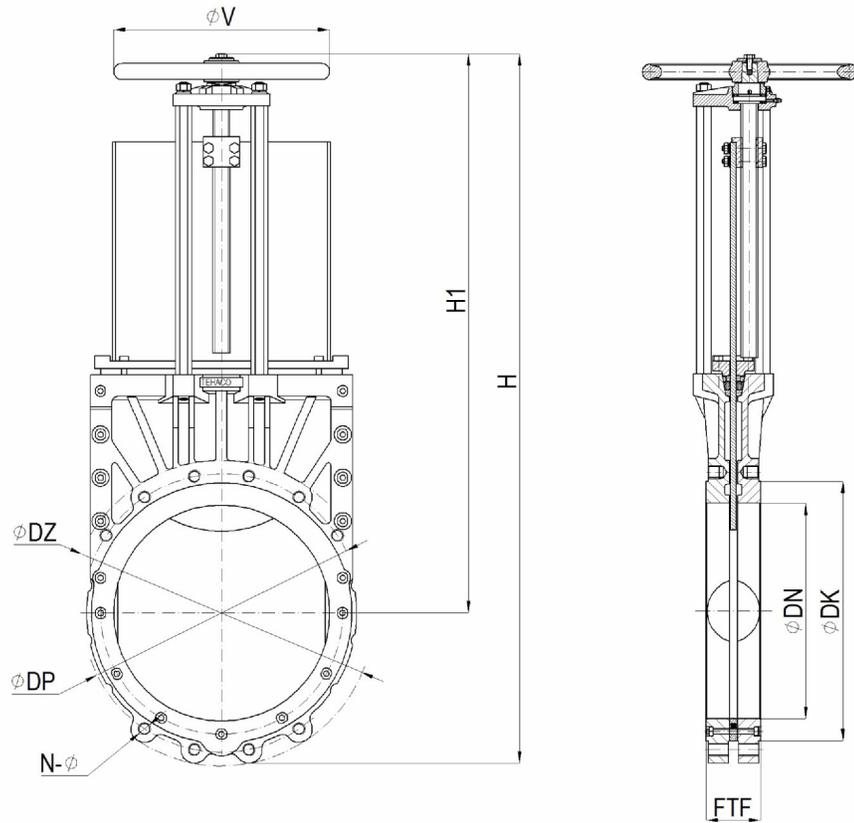


Рис. Задвижка ножевая тип ТАФ исполнение „wafer”.

Основные размеры.

DN	FTF [мм]	H [мм]	H1 [мм]	ØDZ [мм]	ØDP [мм]	N-Ø	ØDK [мм]	ØV [мм]	T [мм]	M [кг]
50	43	365.2	282.7	165	125	4-M16	102	200	15	10
65	46	400.0	307.5	185	145	4-M16	122	200	18	12
80	46	435.5	335.5	200	160	8-M16	138	250	20	13
100	52	470.5	360.5	220	180	8-M16	160	250	25	17
125	56	536.0	411.0	250	210	8-M16	188	250	30	28
150	56	646.0	503.5	285	240	8-M20	212	320	35	33
200	60	782.2	612.2	340	295	8-M20	270	320	40	40
250	68	909.0	711.5	395	350	12-M20	320	320	70	45
300	78	1022.5	800.0	445	400	12-M20	370	360	80	52