Фланец PN 10 / PN 16 PN-EN 1092-2	**TEHACO®** ЗАДВИЖКА НОЖЕВАЯ тип TAF СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ	№ Карты 3.5.5.
Строительная длина FTF РЯД 20 / K_1 PN-EN 558-1 / DIN 3202		Номинальный диаметр DN 50 – DN 600

TEHACO - выпуск октябрь 2006
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию.

ОСНАЩЕНИЕ АРМАТУРЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАБОЧЕЙ СРЕДЫ

Сальниковое уплотнение	Шнур из хлопкового волокна + NBR  Стандарт	Шнур из хлопкового волокна  **Назначение:** - рабочие среды с температурой до 200°C	Жаростойкий шнур  **Назначение:** - рабочие среды с температурой выше 200°C
Скребок ножа	**Назначение:** - Защищает сальниковое уплотнение от повреждения, удаляет элементы рабочей среды, прилипнувшие к ножу		
Композитное покрытие	Композитное покрытие в проёме задвижки соприкасающееся с протекающей рабочей средой. **Назначение:** - увеличение стойкости на стираемость - получение достаточной химической стойкости по отношению к определённым рабочим средам		
Форма ножа	Нож профилированный H  **Назначение:** - взаимодействие с уплотнением на базе шнура хлопкового волокна	Нож профилированный Y  **Назначение:** - взаимодействие с металлическим уплотнением - поток в одном направлении	Нож профилированный V  **Назначение:** - взаимодействие с металлическим уплотнением - поток в двух направлениях
Уплотнение задвижки	NBR, EPDM, Viton  Подбор материала в зависимости от рабочих условий и агрессивности рабочей среды	Шнур из хлопкового волокна  **Назначение:** - сухие, сыпучие рабочие среды	Металлическая прокладка  **Назначение:** - сыпучие, липкие, горячие рабочие среды
Грелка в корпусе	предотвращает застывание рабочей среда на компонентах арматуры		
покрытие Rilsan	устойчивая антикоррозионная защита чугунных компонентов задвижки (стандарт)		

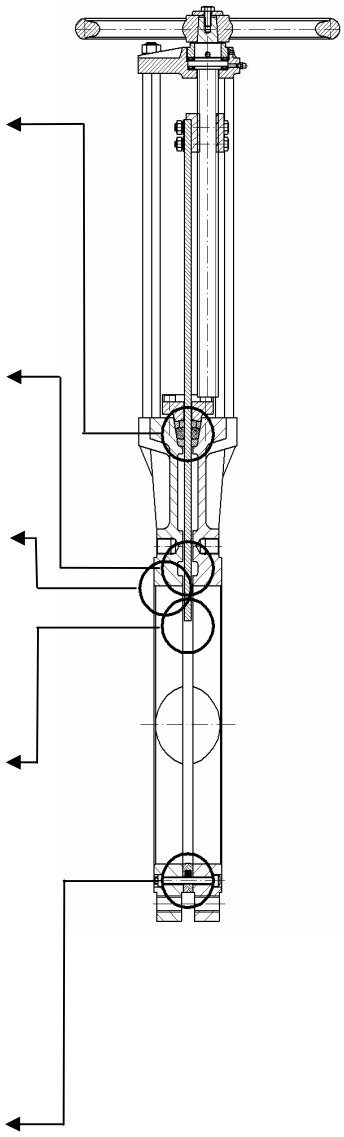

80-299 Gdańsk, ul. Nowy Świat 4, tel. (+ 48 58) 554 59 29, 554 59 30, 520 93 83, fax. (+ 48 58) 552 72 28,
e-mail: tehaco@tehaco.com.pl www.tehaco.com.pl