

Фланец
PN 10
PN-EN 1092-1


ТЕНАСО®

№ карты
3.1.1.

Строительная длина G
по заводской норме
ZN 98/039

ЗАДВИЖКА НОЖЕВАЯ тип ТАР W/L
кислотоупорная, герметичная с двух сторон, полнопроходная,
исполнение „wafer” - межфланцевое
или исполнение „luger” - на конце трубопровода

Номинальный диаметр
DN 50 – DN 600

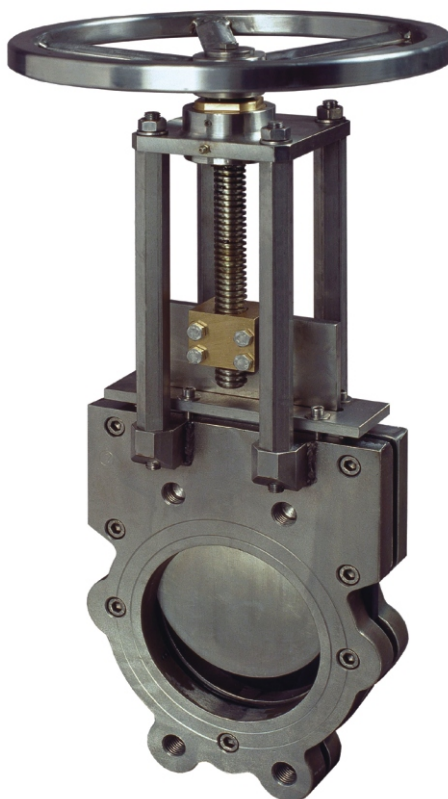

Фот. Задвижка ножевая тип ТАР исполнение „wafer” - межфланцевое.

ХАРАКТЕРИСТИКА:

- полнопроходная арматура, отсутствие застойных зон
- герметичность в обоих направлениях потока
- заменяемое уплотнение
- невыемной шпindel для арматуры с маховиком
- любое рабочее положение
- простое и быстрое перевооружение приводов
- малый вес и строительная длина
- возможна подземная застройка

НАЗНАЧЕНИЕ:

- коммунальный сектор
- пищевая и пивоваренная промышленность
- химическая промышленность
- целлюлозно-бумажная промышленность
- станции пересыпки сыпучих материалов

Максимальное рабочее давление P_r													
DN	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	500	600
P_r^* [МПа]	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.6	0.6	0.6	0.4	0.4	0.4	0.4

* другие значения максимального рабочего давления P_r - по заявке.