


Фланец PN 10 PN-EN 1092-1	ТЕНАСО®	№ карты 3.1.2.
Строительная длина G по заводской норме ZN 98/039	ЗАДВИЖКА НОЖЕВАЯ тип TAP W/L МАТЕРИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ	Номинальный диаметр DN 50 – DN 600

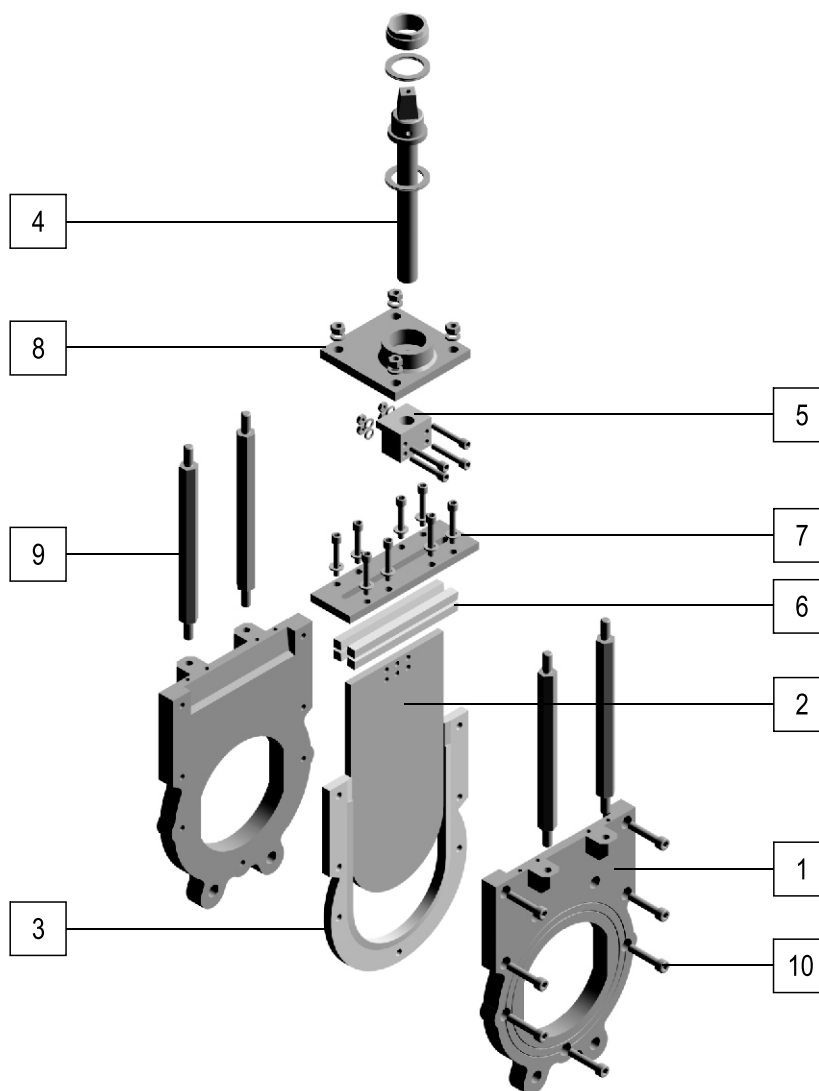

ТЕНАСО - выпуск апрель 2006
 Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию.

№	Деталь	МАТЕРИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ*	
		TAP	TAP-N
1	Корпус	кислотоупорная сталь 1.4301	
2	Нож	кислотоупорная сталь 1.4301	
3	Уплотнение	PTF/TT, VITON, EPDM, NBR, металл/металл	
4	Шпиндель	кислотоупорная сталь 1.4301	нержавеющая сталь 1.4021
5	Втулка резьбовая	латунь MO58, бронза BA1032	латунь MO58
6	Набивка сальника	тефлоновый шнур	
7	Зажим сальника	кислотоупорная сталь 1.4301	чугун EN-GJL-250, эпоксид. EKB RAL 5010 160 µm
8	Кронштейн	кислотоупорная сталь 1.4301	чугун EN-GJL-250, эпоксид. EKB RAL 5010 160 µm
9	Штанги	кислотоупорная сталь 1.4301	сталь St3x, гальванизированная
10	Винты, гайки	A2	

* другие материалы (сталь: 1.4401, 1.4404, 1.4571, 1.4541, 1.4539 и другие) по заявке.