

Фланец PN 10 PN-EN 1092-1	ТЕНАСО®	№ карты 3.2.1.
Строительная длина G* по заводской норме ZN 98/039	ЗАДВИЖКА НОЖЕВАЯ типа ТАР W/L кислотоупорная, герметичная с двух сторон, полнопроходная, исполнение „wafer” - для монтажа между фланцами исполнение „luger” - для монтажа на конце трубопровода	Номинальный диаметр DN 50 – DN 600

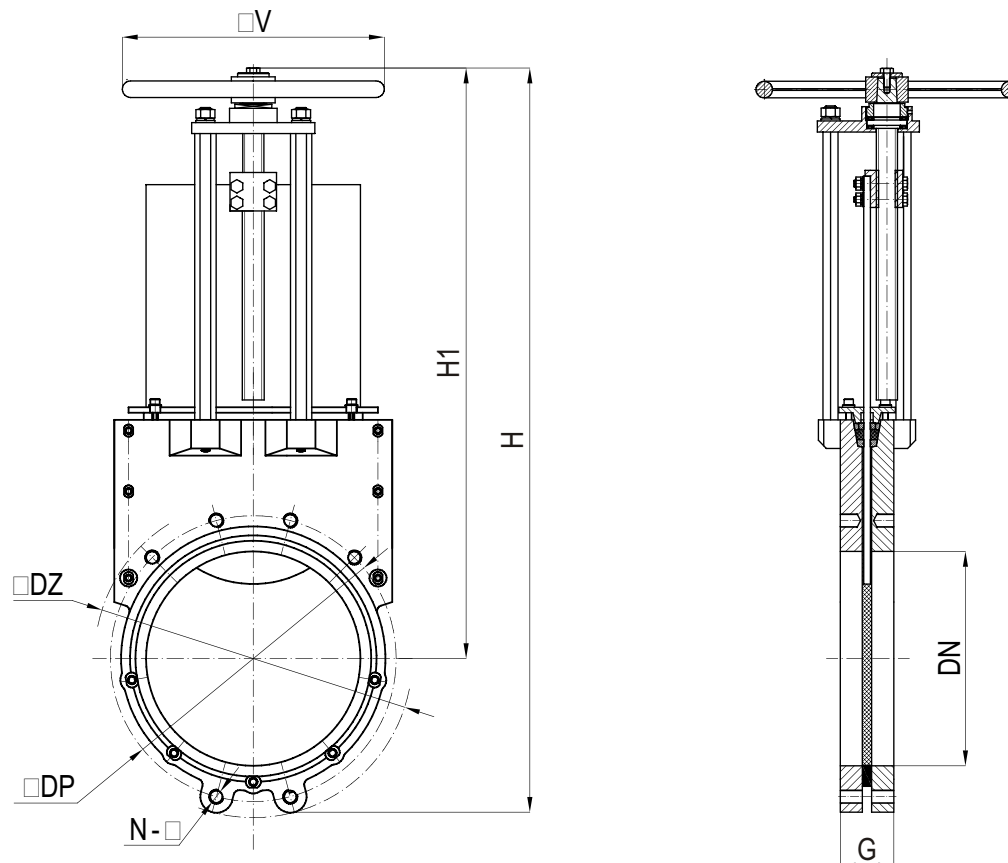


Рис. Задвижка ножевая типа ТАР исполнение „wafer”.

Основные размеры.

DN	Pr [МПа]	G* [мм]	H [мм]	H1 [мм]	ØDZ [мм]	ØDP [мм]	N-Ø	Ø V [мм]	T [мм]
50	1.0	40	365	283	165	125	4-M16	200	15
65	1.0	40	400	307	185	145	4-M16	200	18
80	1.0	40	435	335	200	160	8-M16	250	20
100	1.0	42	470	360	220	180	8-M16	250	25
125	1.0	42	536	411	250	210	8-M16	250	30
150	1.0	42	646	503	285	240	8-M20	320	35
200	0.6	61	782	612	340	295	8-M20	320	40
250	0.6	61	909	711	395	350	12-M20	320	70
300	0.6	61	1022	800	445	400	12-M20	360	80
350	0.4	61	1170	918	505	460	16-M20	400	100
400	0.4	61	1299	1016	565	515	16-M24	400	110
500	0.4	76	1598	1263	670	620	20-M24	500	195
600	0.4	76	1872	1482	780	725	20-M27	**	280

* возможно изменение строительной длины задвижки по требованию Заказчика.

** рекомендуется использование редуктора.