

Фланец PN 10 PN-EN 1092-1	ТЕНАСО®	№ Карты 3.6.2.
Строительная длина G по заводской норме ZN 98/039	ЗАДВИЖКА НОЖЕВАЯ тип TAS РАЗМЕРЫ	Номинальный диаметр DN 50 – DN 600

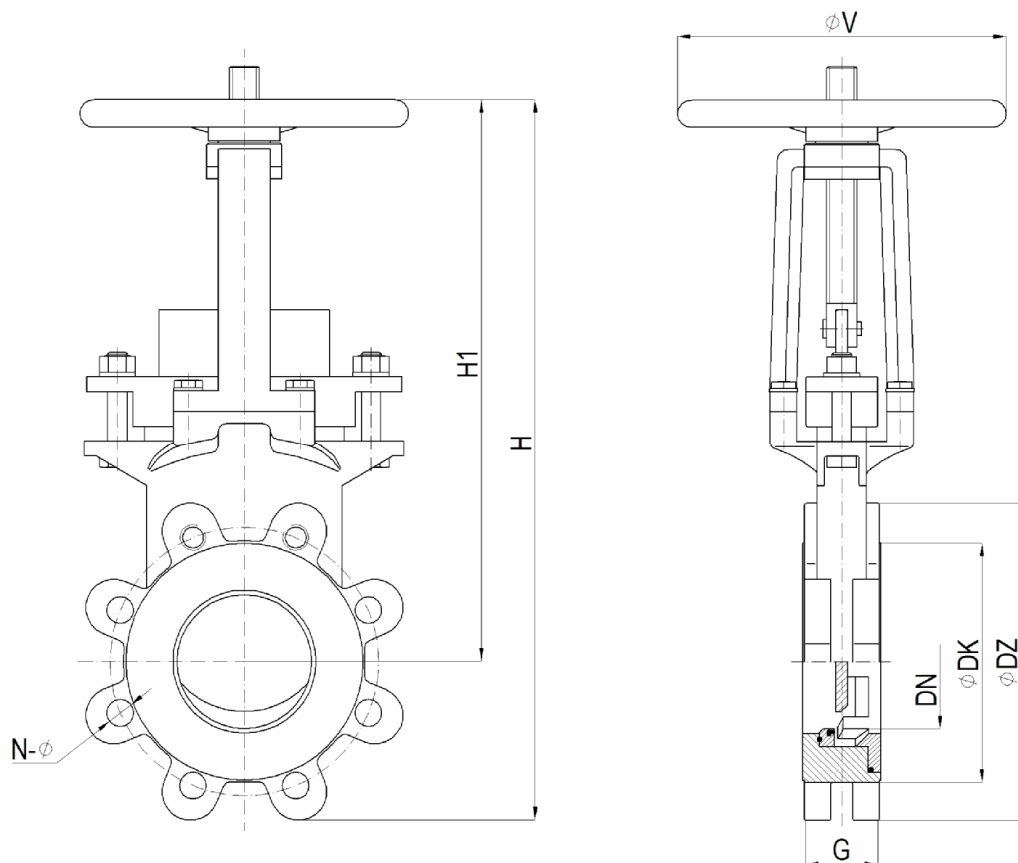


Рис. Задвижка ножевая типа TAS исполнение „luger”.

Основные размеры.

DN	Pr [МПа]	G [мм]	H [мм]	H1 [мм]	ØDZ [мм]	ØDK [мм]	N-Ø	ØV [мм]	M [кг]
50	1.0	48	375.5	290	165	99	4-M16	180	10.0
65	1.0	48	405.5	310	185	118	4-M16	200	11.0
80	1.0	51	450.0	350	200	132	4-M16	220	13.5
100	1.0	51	515.0	405	220	156	8-M16	240	15.5
125	1.0	57	575.0	450	250	184	8-M16	260	23.5
150	1.0	57	652.5	510	285	212	8-M20	280	29.0
200	1.0	70	780.0	610	340	266	8-M20	300	43.0
250	1.0	70	962.5	765	395	319	12-M20	340	67.5
300	1.0	76	1042.5	820	445	370	12-M20	380	100.5
350	1.0	76	1222.5	970	505	430	16-M20	400	126.0
400	1.0	89	1303.5	1021	565	480	16-M24	450	176.5
450	1.0	89	1542.5	1235	615	530	20-M24	530	289.0
500	1.0	114	1621.0	1286	670	582	20-M24	600	380.0
600	1.0	114	1876.0	1486	780	682	20-M27	600	498.6

ТЕНАСО - выпуск ноябрь 2006
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию