

Фланец
PN 10
PN-EN 1092-2


ТЕНАСО®

№ Карты
3.3.1.

Строительная длина FTF
РЯД 20 / K₁
PN-EN 558-1 / DIN 3202

ЗАДВИЖКА НОЖЕВАЯ тип TDG
ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
исполнение „wafer” или исполнение „luger”

Номинальный диаметр
DN 50 – DN 600

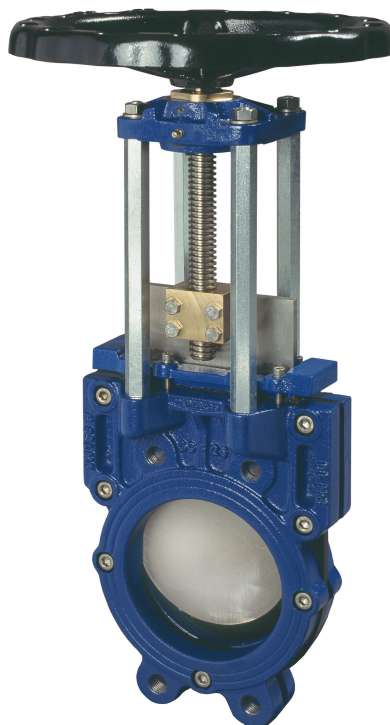

Фот. Задвижка ножевая тип TDG исполнение „wafer”.

ХАРАКТЕРИСТИКА:

- полнопроходная арматура, отсутствие застойных зон
- герметичность в обоих направлениях потока
- заменяемое уплотнение
- простое и быстрое перевооружение приводов
- любое рабочее положение
- невыдвижной шпindel для арматуры с ручным приводом

НАЗНАЧЕНИЕ:

- станции пересыпки сыпучих материалов
- подземная застройка
- металлургическая
- горнодобывающая промышленность

Максимальное рабочее давление P _r													
DN	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	500	600
P _r * [МПа]	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.4	0.4	0.4

*другие значения максимального рабочего давления P_r по заявке.