


Фланец PN 10 PN-EN 1092-2	<h1>ТЕНАСО®</h1>	№ Карты 3.4.2.
Строительная длина FTF РЯД 20 / K₁ PN-EN 558-1 / DIN 3202	ЗАДВИЖКА НОЖЕВАЯ тип TDG ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ исполнение „luger” - для установки на конце трубопровода	Номинальный диаметр DN 350 – DN 600

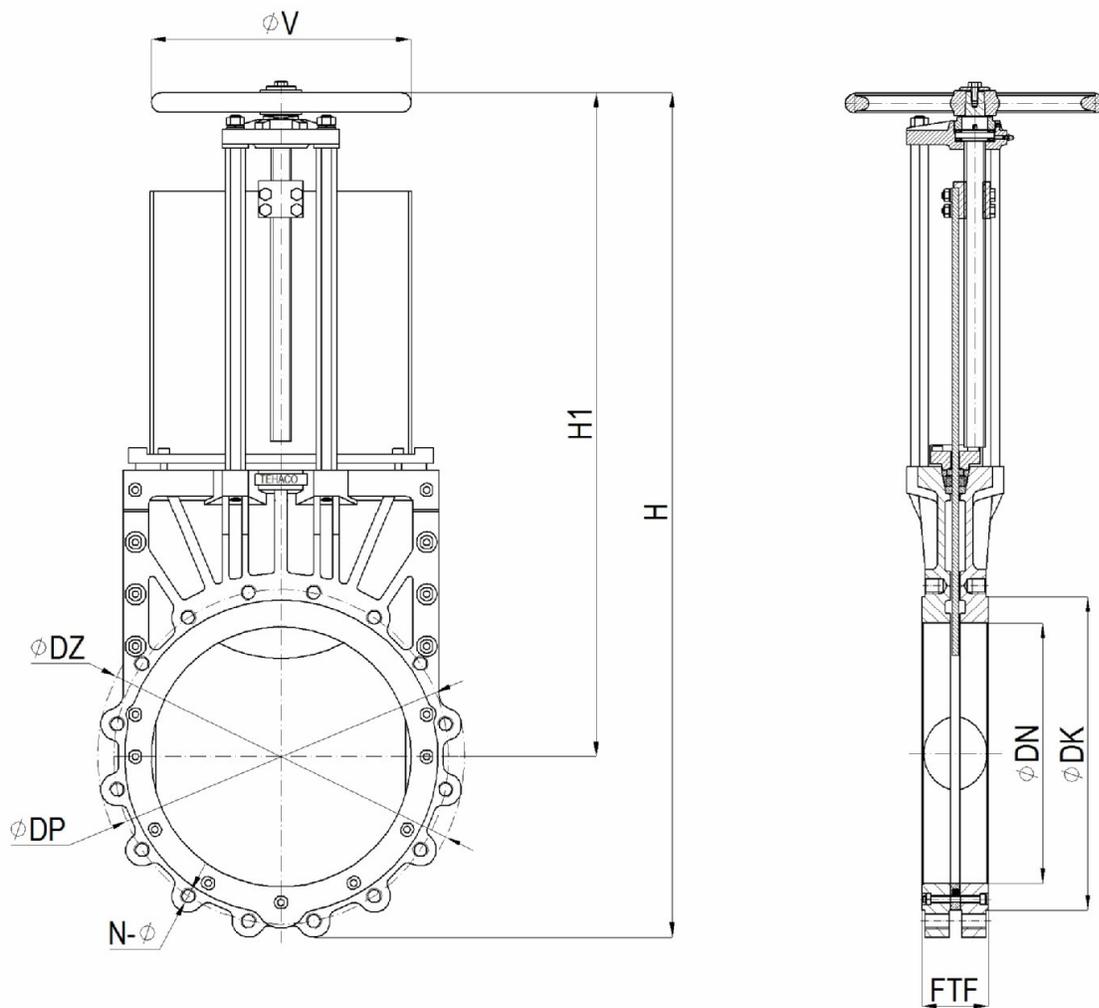

ТЕНАСО - выпуск октябрь 2006
 Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию

Рис. Задвижка ножевая тип TDG исполнение „luger”.

Основные размеры.

DN	FTF [мм]	H [мм]	H1 [мм]	ØDZ [мм]	ØDP [мм]	ØDK [мм]	N-Ø	ØV [мм]	T [мм]	M [кг]
350	78	1170	918	505	460	430	16-M20	500	100	115
400	102	1299	1016	565	515	482	16-M24	500	110	140
500	127	1598	1263	670	620	585	20-M24	500	195	250
600	154	1872	1482	780	725	685	20-M27	500	280	400