


Фланец PN 10 / PN 16 PN-EN 1092-2	ТЕНАСО® ЗАДВИЖКА НОЖЕВАЯ тип TDO W/L МАТЕРИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ	№ карты 2.1.2.
Строительная длина FTF Ряд 20 / K₁ PN-EN 558-1 / DIN 3202		Номинальный диаметр DN 50 – DN 1200

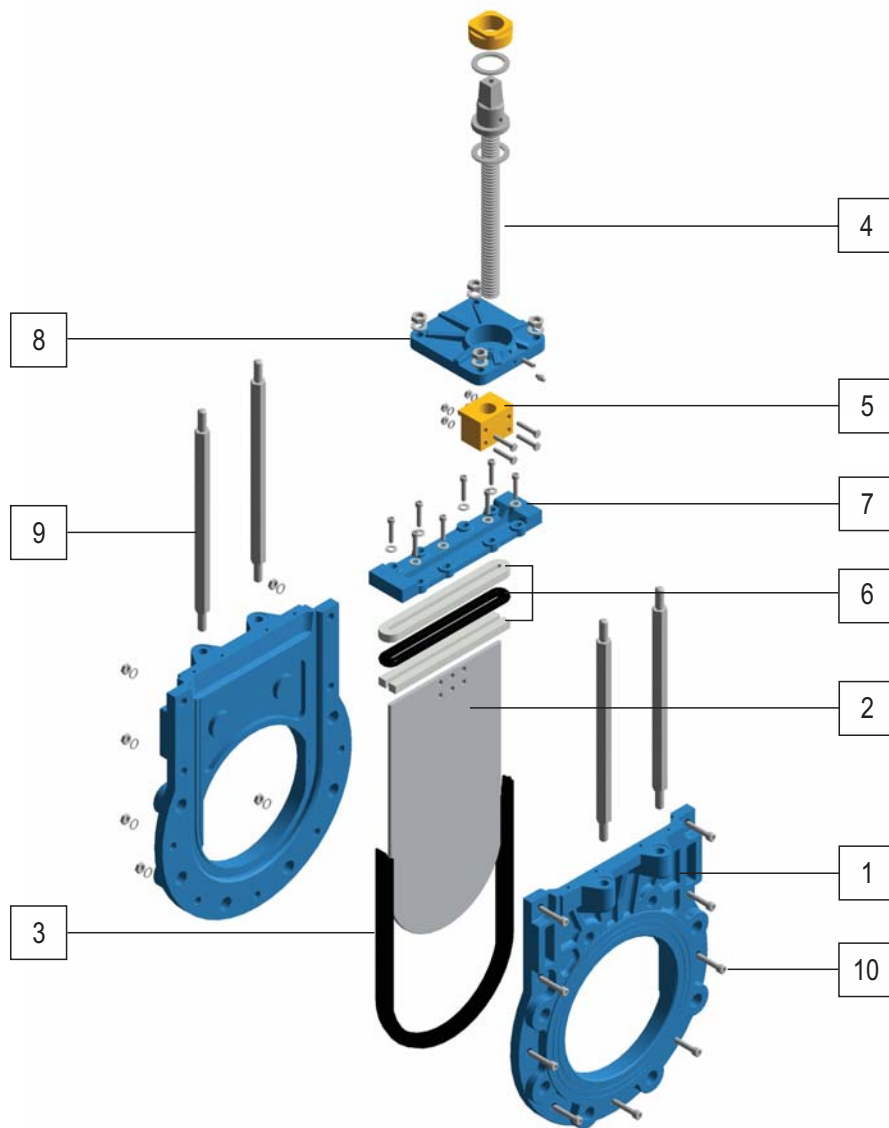

ТЕНАСО - выпуск август 2005
 Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию.

№	Деталь	МАТЕРИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ*
1	Корпус	серый чугун EN-GJL-250, эпоксидное покрытие ЕКВ RAL 5010 са 160 µm
2	Нож	нержавеющая сталь 1.4301
3	Уплотнение	EPDM / NBR / PTFE/TT / VITON
4	Шпиндель	нержавеющая сталь 1.4021
5	Втулка резьбовая	латунь MO58 / бронза BA1032
6	Набивка сальника	шнур PTFE + EPDM / NBR
7	Зажим сальника	серый чугун EN-GJL-250, эпоксидное покрытие ЕКВ RAL 5010 са 160 µm
8	Кронштейн	серый чугун EN-GJL-250, эпоксидное покрытие ЕКВ RAL 5010 са 160 µm
9	Штанги	гальванизированная конструкционная сталь St3x
10	Винты, гайки	A2

* другие материалы по заявке.