

Фланец
PN 10 / PN 16
PN-EN 1092-2

ТЕНАСО®


№ карты
2.2.1.

Строительная длина FTF
РЯД 20 / K₁
PN-EN 558-1 / DIN 3202

ЗАДВИЖКА НОЖЕВАЯ тип TDO W/L

герметичная с двух сторон, полнопроходная, с мягким уплотнением, исполнение „wafer” - межфланцевое или исполнение „luger” - на конце трубопровода

Номинальный диаметр
DN 50 – DN 300

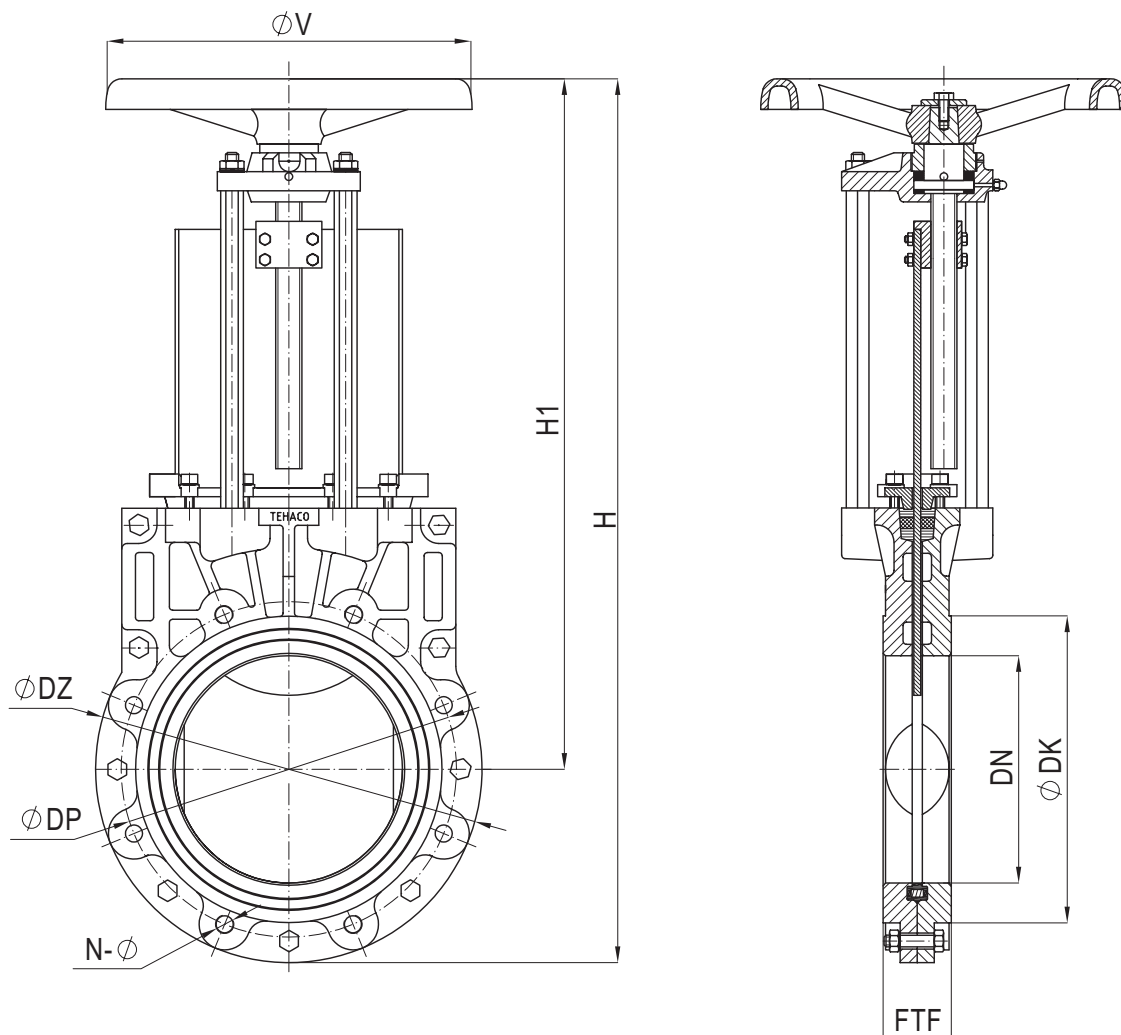

ТЕНАСО - выпуск декабрь 2005
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию.

Рис. Задвижка ножевая тип TDO исполнение „wafer” - межфланцевое или исполнение „luger” - на конце трубопровода.

Основные размеры.

DN	Pr [МПа]	FTF [мм]	PN 10					PN 16					ØDK [мм]	ØV [мм]	T [мм]	M [кг]
			H [мм]	H1 [мм]	ØDZ [мм]	ØDP [мм]	N-Ø	H [мм]	H1 [мм]	ØDZ [мм]	ØDP [мм]	N-Ø				
50	1.0	43	365.2	282.7	165	125	4-M16	365.2	282.7	165	125	4-M16	102	200	15	10
65	1.0	46	400.0	307.5	185	145	4-M16	400.0	307.5	185	145	4-M16	122	200	18	12
80	1.0	46	435.5	335.5	200	160	8-M16	435.5	335.5	200	160	8-M16	138	250	20	14
100	1.0	52	470.5	360.5	220	180	8-M16	470.5	360.5	220	180	8-M16	160	250	25	18
125	1.0	56	536.0	411.0	250	210	8-M16	536.0	411.0	250	210	8-M16	188	250	30	22
150	1.0	56	646.0	503.5	285	240	8-M20	646.0	503.5	285	240	8-M20	212	320	35	31
200	1.0	60	782.2	612.2	340	295	8-M20	789.5	619.5	340	295	12-M20	270	320	40	48
250	1.0	68	909.0	711.5	395	350	12-M20	914.0	716.5	395	355	12-M24	320	320	70	65
300	1.0	78	1022.5	800.0	445	400	12-M20	1030.0	800.0	460	410	12-M24	370	360	80	85